

Sistemas de Conferencia y Debate



CLASSIC-D

Sistema Clásico Cableado

- ✓ Sistema Digital de Debate con transmisión por par trenzado
- ✓ 64 canales de audio para distribución a hasta 5.200 extensiones
- ✓ 3 puertos para red Audio Link
- ✓ Grabación por puerto USB
- ✓ Puertos de Audio de entrada y salida para equipos externos
- ✓ Estaciones con botón Táctil o Físico
- ✓ Modo Abierto, Solicitud, Voz y Cola
- ✓ Grupos hasta 6 extensiones activas
- ✓ Seguimiento automático de Cámara



CLEACON-D

Sistema Versátil Cableado

- ✓ Sistema Digital de Debate con transmisión por par trenzado
- ✓ 64 canales de audio para distribución a hasta 5.200 extensiones
- ✓ 3 puertos para red Audio Link y opción DANTE
- ✓ Grabación por puerto USB
- ✓ Puertos de Audio de entrada y salida para equipos externos
- ✓ Estaciones multifunción y con pantalla táctil
- ✓ Integración con unidad de gestión de video y consola
- ✓ Gestión y configuración por Software



CLEACON-V1

Sistema Versátil Inalámbrico

- ✓ Sistema Digital de Debate con transmisión por red WI-FI
- ✓ Distribución para 32 estaciones por punto de acceso
- ✓ 3 puertos para red Audio Link y opción DANTE
- ✓ Grabación por puerto USB
- ✓ Puertos de Audio de entrada y salida para equipos externos
- ✓ Estaciones multifunción y con pantalla táctil
- ✓ Integración con unidad de gestión de video y consola
- ✓ Gestión y configuración por Software



CLEACON-V2

Sistema Táctil Inalámbrico

- ✓ Sistema Digital de Debate con transmisión por red WI-FI
- ✓ Distribución para 32 estaciones por punto de acceso
- ✓ 6 puertos para red Audio Link y opción DANTE
- ✓ Grabación por puerto USB
- ✓ Puertos de Audio de entrada y salida para equipos externos
- ✓ Serie 2000 o Serie 3000 con gestión de señales de cámaras integradas
- ✓ Integración con unidad de gestión de video y consola
- ✓ Gestión y configuración por Software

Paneles Multimedia



Nueva Experiencia de Conferencias Sin Papel

VISSONIC *Paperless Conference* es un dispositivo de conferencia multimedia que, a través de la red, puede reemplazar las complicadas conferencias tradicionales en papel y proporcionar a los usuarios una forma más inteligente, eficiente y respetuosa con el medio ambiente de llevar a cabo conferencias y debates en entornos corporativos.



Paneles Táctiles

Panel de 11" y 15" Full HD con micro, USB, RFID y que se puede combinar con módulos de Debate, Votación, Presencia y Altavoz.



Módulos de Ampliación

Módulos para paneles VIS-PMU de Debate, Votación, Presencia y Altavoz.



Pantallas Ultrapianas Retráctiles

Panel de 15", 17" o 21" Full HD retráctil con entrada de video y opción de PC integrado y cartel digital trasero.



Pantallas Ultrapianas Retráctiles con Micrófono

Panel de 15", 17" o 21" Full HD retráctil con micrófono integrado, entrada de video y opción de PC integrado y cartel digital trasero.

Gestión de Cámaras



VIS-CDC-H20/30 Cámara Full HD

H.265 permite grabar vídeo a 1080p/60fps con poco ancho de banda. Utiliza un sensor CMOS de 1/2,8 pulgadas de alta calidad. Hasta 1080P/60fps, 720P/120fps, 640p/240fps. Se puede usar la codificación de audio AAC para la reducción de ruido. USB3.0 apto para Teams, Zoom, varios puertos. Garantiza imágenes nítidas con poca iluminación. Zoom óptico 20x + digital 32x.



VIS-CDC-4K Cámara UHD

4K. Zoom óptico 20x/30x. Se puede usar USB para grabación local y almacenamiento por cable. Audio AAC, la salida más alta puede alcanzar los 60Fps. Preajuste de 255 posiciones, admite funcionamiento automático o manual. Control por puerto serie 232/485 o control de seguimiento del protocolo AUDIOLINK. Interfaz SDI integrada, transmisión a larga distancia, equipada con puertos HDMI y de red.



VIS-CATC-A Controlador de Cámara con Auto-Tracking (HDMI&SDI)

Conmutación sin fisuras y multicámara. Seguimiento de cámara por puerto serie o TCP/IP. Entradas 4xSDI y 2xHDMI, entrada con función de ecualización a larga distancia. Resolución de salida hasta 1080P@60Hz. Salida HDMI1+1, la entrada SDI admite una transmisión de 100 m con cable coaxial de 75Ω. Con congelación de pantalla ajustable.

Sistema Placa Electrónica de Identificación

VIS-NCU1000

Unidad de control con interfaz web

CPU de alta velocidad y 16 G de RAM

Conecta el monitor y el teclado directamente para su funcionamiento.

Soporta POE y puede conectarse en cascada con más conmutadores concentradores para su expansión.

Dos puertos USB frontales, que pueden funcionar localmente a través del teclado y el ratón USB.



VIS-NP7T y VIS-NP10T

Placas para nombres de 7" y 10" con doble pantalla

Material de cristal de alta calidad con pantalla táctil LCD transparente de doble cara, visualización en color real para maximizar la legibilidad.

Software fácil de usar para transferir imágenes y texto.

Todo el sistema se conecta mediante cables de red CAT5.



AUDIOLINK

Transmisión digital, protocolo de audio específico para conferencia
Conexión escalable, autenticación única, más seguro, POE+, rápida implementación



VIS-AIB Módulo para conectividad integración de fuentes de terceros en el Sistema de Debate.

VIS-BDY-F Micrófono de superficie para embutir en mesa con captura de 360°.

VIS-GSK-F Base de micrófono para embutir en mesa con conector XLR-3.



VIS-PTA-T Módulo de array de micrófonos de sobremesa para captura hasta 80cm y 160°.

VIS-HM100 Micrófono de Condensador de mano con LED de estado.

VIS-CIB Conversor digital para conexión de micro de mano.



VIS-DAP1616 Procesador DSP 16x16 y DANTE.

VIS-FS100-A/FS100 Supresor automático de Feedback.

VIS-SPK2/4/6/8/12-AL Columnas PoE con bus digital y DSP con 2/4/6/8/12 unidades de 3".

Sistema de Traducción Simultánea



VIS-VLI700A-4/8/16

Sistema Transmisor de Traducción multicanal de 4, 8 y 16 entradas con funciones de evacuación y capacidad para enlazar hasta 7 transmisores.



VIS-VLI703A-4/8/16/32

Receptor digital para selección de 4/8/16/32 canales.



VIS-VLI701A

Emisor infrarrojo para distancias hasta 70 metros y conectable en serie.



VIS-INT64 / VIS-INT64-P

Estación de Intérprete para 64 canales con DSP integrado.

Licencias de Estaciones

VIS-IVOTE

Módulo de Votación

VIS-LDUAL

Módulo de doble usuario

VIS-LLGE

Módulo de interpretación

VIS-LIDEN

Módulo para Tarjetas IC



Licencias de Paneles Multimedia

VIS-PVOT

Módulo de Votación

VIS-PDUL


Módulo de doble usuario

VIS-PLGE

Módulo de selector de canal

VIS-PIND

Módulo para Tarjetas IC/NFC

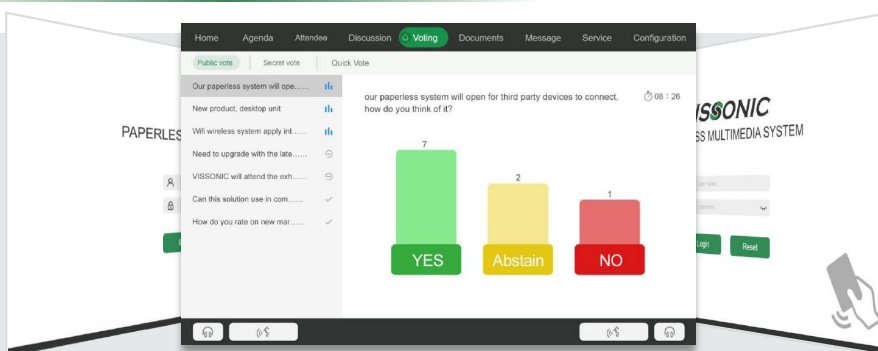


Software de Gestión




VIS-CLEACON SETUP

Aplicación para configuración básica.
Configuración de temas, temas, señales, baterías...




VIS-CLEACON MIC

Módulo para Asignación de Micrófonos.
ID y datos de estación, y estado y asignación de palabra.




CLEACON VOTE

Módulo para Votación.
Gestión de datos, procesos, resultados y archivo de documentos.




VIS-CLEACON IC

Módulo para Identificación de Asistencia.
Datos de personal, puestos y ubicación, lecturas...




VIS-CLEACON SERVICE

Módulo para Gestión de Recursos.
Solicitud de activos y asistencia a personal.




VIS-CLEACON BACKUP

Módulo para Redundancia de Servidores Máster y Esclavo.
Función de control automática en caso de fallo.



VIS-CLEACON INTERP

Módulo para Gestión de Interpretación.
Configuración de canales y gestión de equipos.



VIS-CLEACON RECORD

Módulo de Grabación.
Capacidad para 64 canales de Interpretación y 64 canales de palabra.



Precios PVP disponibles desde
b2b.avitvision.es/precios-vissonic



AVIT VISION, SL.
Calle Comercio, 16. Edificio Fórum 20
41927 Mairena del Aljarafe - Sevilla
www.avit.vision
+34 954 189 006