



# AREC CI-T21H

Cámara de Autosegguimiento



CI-T21H

Perfecta Combinación de Tecnología de Autosegguimiento  
y Cámara Compacta PTZ



### Su Seguidor Más Fiel

Durante un evento, el presentador, el conferenciante o el orador deben poder moverse libremente en todas las direcciones. Para garantizar un nivel de grabación profesional, la cámara Full HD CI-T21H combina funciones precisas de seguimiento, zoom y enfoque automáticos, para mantener siempre al presentador en primer plano.




### Calidad de Vídeo profesional para Varios Escenarios de interior

La cámara de seguimiento automático AREC CI-T21H dispone de zoom óptico de 10 aumentos, movimiento panorámico de 270° e inclinación de 60°. Con una calidad de vídeo Full HD (1920x1080@60fps) la hace ideal para salas de tamaño medio y grande, para conferencias, eventos, clases, formación, etc.



### Auto Seguimiento y Auto Zoom

La cámara AREC CI-T21H utiliza la precisa y suave tecnología de seguimiento de AREC, asegurando que el presentador esté siempre en primer plano, incluso si esa persona se vuelve hacia la audiencia o camina hacia adelante y hacia atrás.

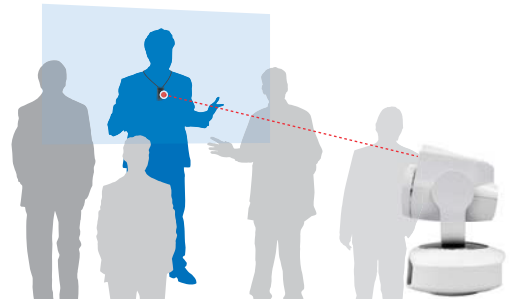


### Fácil Implementación en Cualquier Tipo de Instalación de Interior

Combinando salidas RJ-45, HDMI y USB, la cámara de seguimiento automático AREC se puede usar con las Media Stations AREC para la captura de lo que sucede en una sala, para cualquier sistema de videoconferencia, ya sea de *hardware* o basado en *software*, e incluso para transmitir directamente a un servicio de *streaming* en directo.




# Visión del Producto

## CI-T21H Frontal

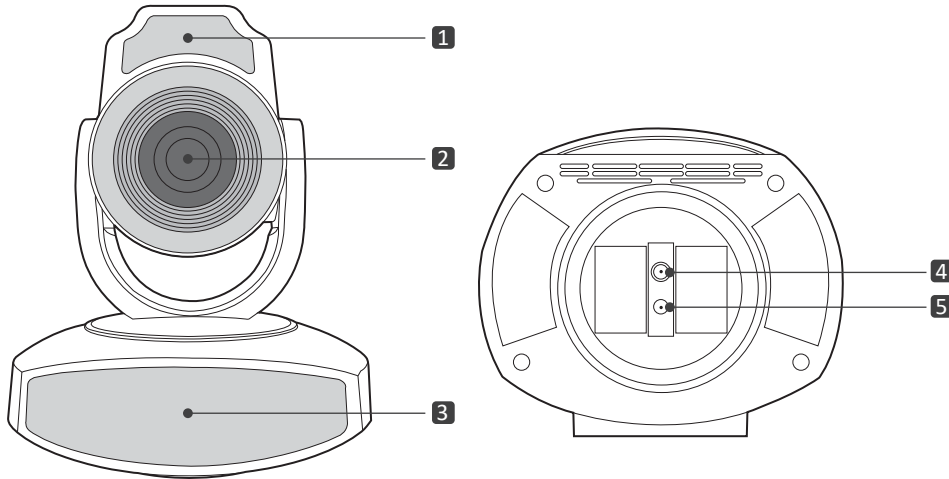


- 1 IR Sensor for Positioner
- 2 Camera lens
- 3 IR Sensor for Remote Controller
- 4 Standard 1/4"20 UNC screw
- 5 Hole for Anti-Rotation Pin

## CI-T21H Trasera

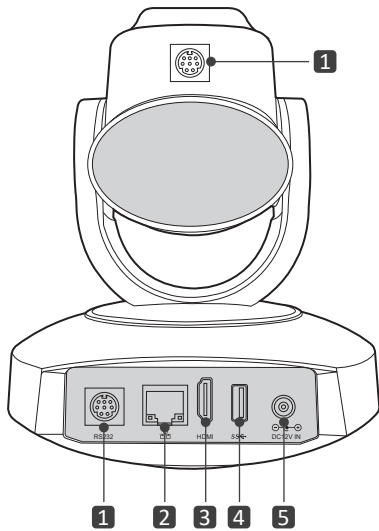


- 1 RS-232 port
- 2 Network Port (RJ-45)
- 3 HDMI Output
- 4 USB3.0 Output
- 5 Power (DC 12V)

## AM-600

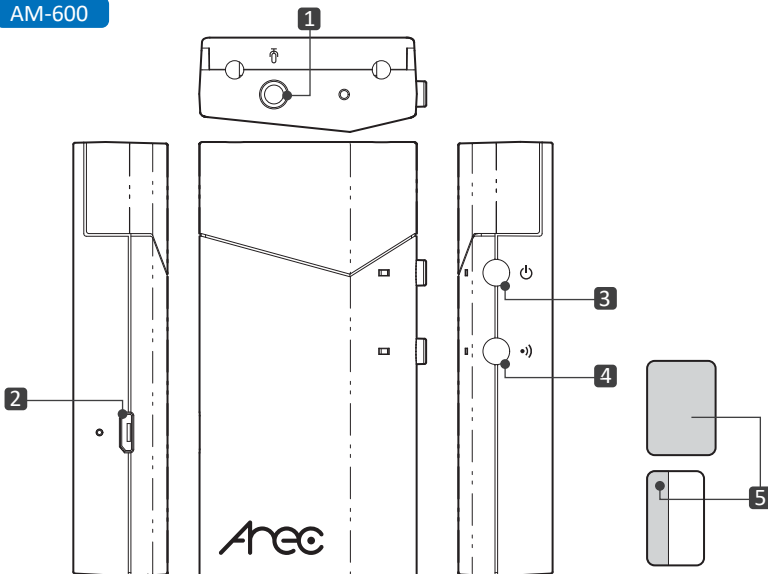

- 1 3.5 audio jack
  - 2 Power (Micro USB port)
  - 3 Button (Power / Tracking On-Off)
  - 4 Button (Microphone Pairing / Mute)\*
  - 5 Back-Tracking
- \*Only with AREC Media Stations

## Control Remoto

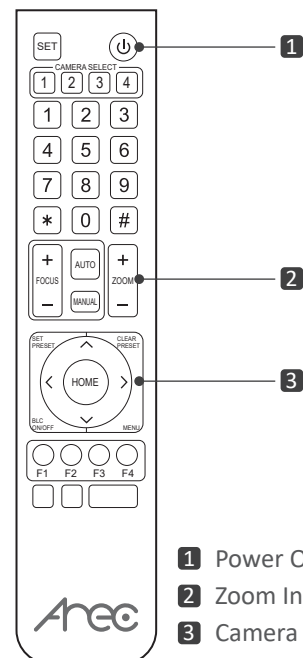

- 1 Power On-Off
- 2 Zoom In/ Zoom Out
- 3 Camera Direction Control

## Especificaciones



Model Name	CI-T21H Auto-Tracking Camera
Auto-Tracking Technology	AREC's motion-sensitive and smooth tracking technology
Auto-Tracking Range	Up to 10 m, auto-zoom, auto-focus
Image Sensor	1/2.8" progressive CMOS
Max. Resolution	1920x1080 @ 60fps (IP Streaming) 1920x1080 @ 60fps (HDMI/USB 3.0)
Zoom Ratio	10x optical zoom
Viewing Angle Adjustment	-135°~+135°, -30°~+30°
Minimum Illumination	0.5 lux @ F1.8
Focal Length	4.7 - 47mm
F Number	F1.6 (wide) / F3.0 (tele)
Field of View	60.9° (wide) / 6.43° (tele)
White Balance	Auto / Manual / One Push
Image Enhancement	BLC / WDR / 2D & 3D noise reduction
Video Compression	H.264
Video Output Port	RJ-45, HDMI, USB 3.0
Control Port	RS-232
Control Protocol	VISCA / Pelco-D / Pelco-P
Ethernet Port	RJ-45 connector, 100 Mbps
Network Protocol	RTSP, RTMP, ONVIF
Dimension (L x W x H)	126.7 x 151.2 x 180 mm
Weight	1.1kg
Model Name	AM-600 Positioner
Control Buttons	Power / Tracking On-Off, Microphone Pairing / Mute
Tracking Effective Distance	Working Distance — 2-12m
Microphone Effective Range	12 m. radium (only with AREC Media Stations)
Power Supply	Built-in rechargeable lithium battery
Power Input	Micro-USB
Power Consumption	4 hours, after fully charged
Dimension (L x W x H)	82 x 40 x 18 mm
Weight	70g