



ART 912-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL




Descripción	<p>El ART 912-A está magistralmente diseñado para ofrecer un rendimiento de audio estelar y versatilidad para aplicaciones de audio exigentes.</p> <p>La combinación de un motor de compresión de 1,75", un altavoz de bajos de 12", un amplificador de dos canales de 2100 W y la guía de ondas True Resistive Waveguide de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100° × 60° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 130 dB SPL.</p> <p>Al combinar el procesamiento DSP FIRPHASE y Bass Motion Control (BMC), perfectamente ajustado para cada modelo, el público experimentará una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente.</p> <p>La elegante caja utiliza un material compuesto de polipropileno especial con un refuerzo interno en forma de M, lo que hace que sea fácil de transportar y segura para su instalación en mástil, colgado, en la pared o montada en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.</p>								
Características	<ul style="list-style-type: none">› Hasta 130 dB de nivel de presión sonora› Bi-amplificación en Clase D de 2100 W › Respuesta de frecuencia lineal de 50-20000 Hz› Motor de compresión de 1,75"› Altavoz de bajos de 12"› Tecnología de fase de cero grados FIRPHASE› Bass Motion Control gestión de la excursión del altavoz de bajos								
Código De Artículo	<table><tr><td>13000655 ART 912-A</td><td>220-240 V</td><td>Black</td><td>EAN 8024530019105</td></tr><tr><td>13000678 ART 912-A</td><td>115 V</td><td>Black</td><td>EAN 8024530019259</td></tr></table>	13000655 ART 912-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019105	13000678 ART 912-A	115 V	Black	EAN 8024530019259
13000655 ART 912-A	220-240 V	Black	EAN 8024530019105						
13000678 ART 912-A	115 V	Black	EAN 8024530019259						



ART 912-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Line Art 2D

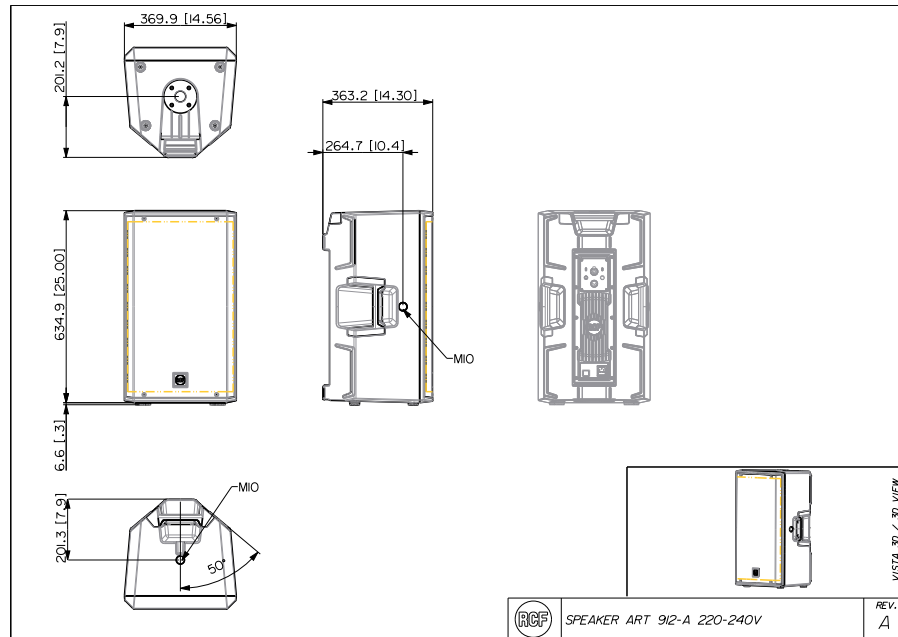

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	130 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Altavoz de bajos	1 x 12", 2.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	1800 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Linear, Boost, Stage, Volume
Sección de potencia	Potencia total	2100 W Peak
	Agudos	700 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
	Especificaciones físicas	Hardware
Manijas		1 Top , 1 each side
Montaje en barra/tapa		Yes
Color		Black
Tamaño		Altura
	Ancho	370 mm / 14.57 inches
	Profundidad	363 mm / 14.29 inches
	Peso	19 kg / 41.89 lbs



ART 912-A

ALTA VOZ ACTIVO PROFESIONAL

Protecciones
Suspensión/montaje

ACCESORIOS

CVR ART 912	13360474	8024530018849
AC PMX	13360232	8024530010058
AC PRO-FS	13360109	8024530006471
AC PRO-PM	13360110	8024530006488
FL-BR ART 912	13360477	8024530019204
H-BR ART 912	13360475	8024530019228
PM-KIT M20	13360067	8024530014599
V-BR ART 912	13360476	8024530019211