



COMPACT M 05

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS




Descripción	<p>COMPACT M 05 es un altavoz multipropósito de rango completo y de 2 vías, ideal para un gran número de aplicaciones. Su agradable sonido es perfecto para las aplicaciones de campo cercano que precisan una gran inteligibilidad. Gracias al uso de imanes de gran tamaño y a una calidad de sonido de alta fidelidad, el M 05 posee una gran sensibilidad, propia de los altavoces de audio profesionales, con una Respuesta en frecuencia suave y amplia que es posible con el tweeter de cúpula de neodimio con guía de ondas. El nivel de presión sonora de audio con baja distorsión que puede alcanzar el M 05 está muy por encima de cualquier solución de tamaño tan compacto. El acabado preciso del compacto y elegante diseño hace que el altavoz M 05 se adapte a cualquier entorno y obstáculo arquitectónico. Los accesorios de montaje disponibles permiten la instalación del M 05 en paredes y techos.</p>
Características	<ul style="list-style-type: none">› Potencia: 80W RMS› SPL máximo de 115 dB› Respuesta en frecuencia: 70 - 20000 Hz› Cobertura de directividad constante de 120° × 80°› 1 woofer de 5" de gran potencia› 1 tweeter de cúpula de 1" con bobina de neodimio› Caja de madera contrachapada de alta calidad› Puntos para instalación disponibles en los paneles trasero, superior e inferior
Código De Artículo	<p>13000581 COMPACT M 05 13000720 COMPACT M 05 W</p> <p>Black - RAL 9005 EAN 8024530017774 White - RAL 9003 EAN 8024530019327</p>



COMPACT M 05

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

Line Art 2D

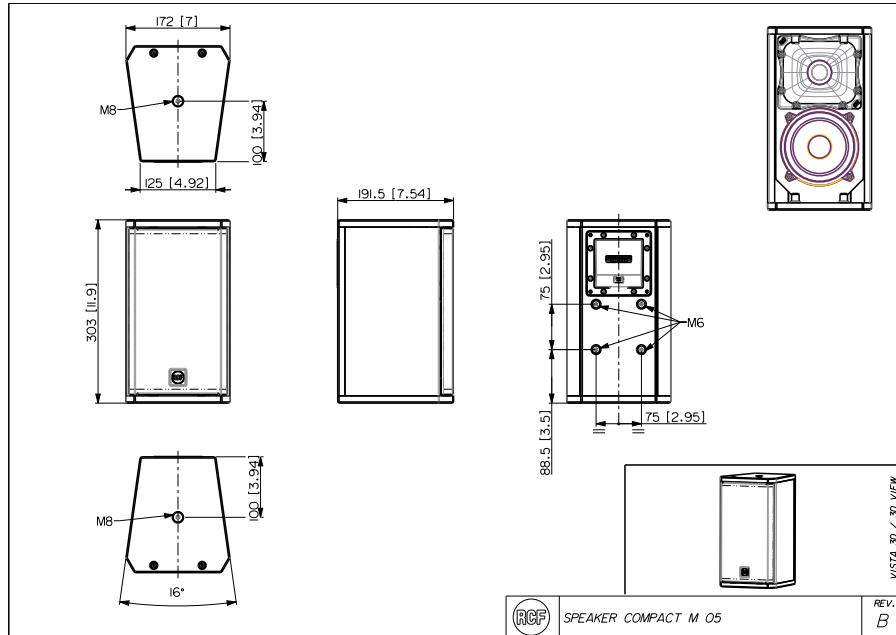

RCF SPEAKER COMPACT M 05

REV. B

Especificaciones acusticas

ESPECIFICACIONES

Respuesta en frecuencia (-10 dB)	70 Hz ÷ 20000 Hz
SPL máx. a 1 m	115 dB
Ángulo de cobertura horizontal	120°
Ángulo de cobertura vertical	80°
Índice de directividad (Q)	7
Sensibilidad del sistema	89 dB
Sección de potencia	
Amplification	Full Range
Impedancia nominal	8 ohm
Manejo de potencia	80 W
Manejo de potencia pico	320 W PEAK
Frecuencias de cruce	2200 Hz
Amplificador recomendado	DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82
Transductores	
Tweeter de domo	1 x 1.3" neo, 1.0" v.c
Altavoz de bajos	1 x 5.0", 1.2" v.c
Sección de entrada/salida	
Conectores de entrada	Euroblock
Conectores de salida	Euroblock
Cumplimiento estándar	
Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	
Hardware	4 x M6, 2 x M8
Color	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Tamaño	
Altura	303 mm / 11.93 inches
Ancho	172 mm / 6.77 inches
Profundidad	191 mm / 7.52 inches
Peso	4.2 kg / 9.26 lbs

ACCESORIOS

Kits De Mejora	PNL IN-OUT AMPHENOL	12399063	8024530020149
	PNL IN-OUT SPEAKON	12399062	8024530018733
Suspensión/montaje	H-BR 004	13360550	8024530021580
	H-BR 004	13360597	8024530021597



COMPACT M 05

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

Suspensión/montaje	H-BR 2X COMPACT M 05	13360460	8024530018757
	H-BR 2X COMPACT M 05	13360469	8024530019440
	SWM-BR COMPACT M	13360449	8024530017842
	SWM-BR COMPACT M	13360468	8024530018863