




COMPACT M 06

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

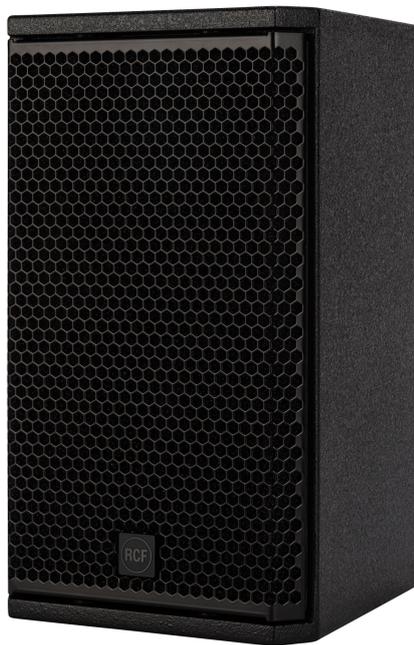


Descripción	<p>El COMPACT M 06 es un altavoz multipropósito de 2 vías y rango completo ideal para un amplio número de aplicaciones. Su agradable sonido es perfecto para las aplicaciones de campo cercano que precisan una gran inteligibilidad. El M 06 posee una gran sensibilidad, propia de los altavoces de audio profesional, gracias al uso de imanes de gran tamaño y a una calidad de sonido de alta fidelidad, con una respuesta en frecuencia suave y amplia gracias al tweeter de cúpula de neodimio con guía de ondas. El nivel de presión sonora de audio con baja distorsión que puede alcanzar el M 06 está por encima de cualquier expectativa propia de una solución de tamaño tan compacto. El diseño compacto y elegante con un acabado preciso permite que el altavoz M 06 encaje en cualquier entorno y requisito arquitectónico. Hay disponibles accesorios de montaje que permiten la instalación del M 06 en paredes y techos.</p>
Características	<ul style="list-style-type: none">› Potencia: 100W RMS› SPL máximo de 116 dB› Respuesta en frecuencia: 60 - 20.000 Hz› Cobertura de directividad constante de 120° × 80°› 1 woofer de 6" de gran potencia› 1 tweeter de cúpula de 1" con bobina de neodimio› Caja de madera contrachapada de alta calidad› Puntos para instalación disponibles en los paneles trasero, superior e inferior
Código De Artículo	<p>13000582 COMPACT M 06 13000721 COMPACT M 06 W</p> <p>Black - RAL 9005 EAN 8024530017781 White - RAL 9003 EAN 8024530019334</p>



COMPACT M 06

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

Line Art 2D

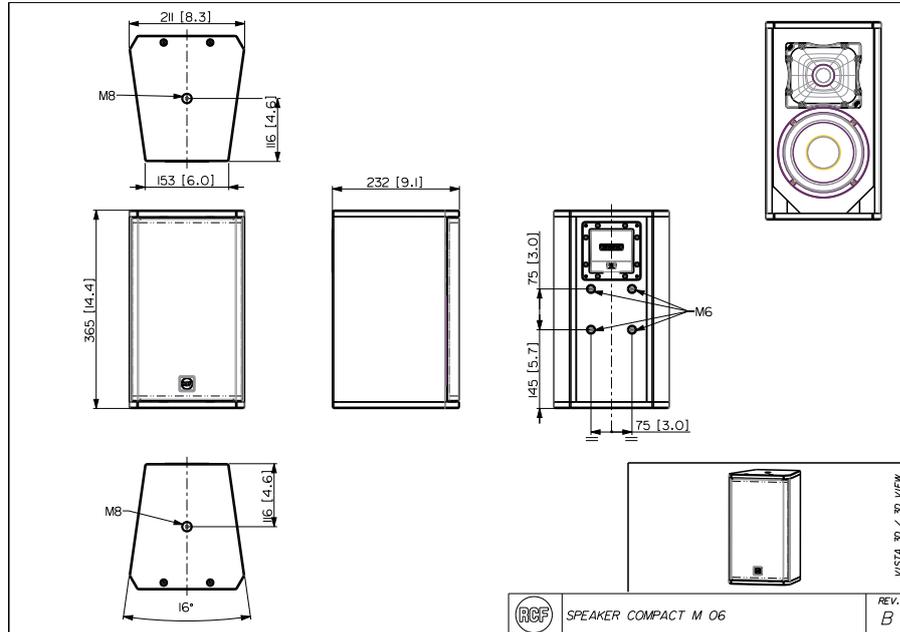

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB)
SPL máx. a 1 m
Ángulo de cobertura horizontal
Ángulo de cobertura vertical
Índice de directividad (Q)
Sensibilidad del sistema

60 Hz ÷ 20000 Hz
116 dB
120°
80°
7
90 dB

Sección de potencia

Amplification
Impedancia nominal
Manejo de potencia
Manejo de potencia pico
Protecciones
Frecuencias de cruce
Amplificador recomendado

Full Range
8 ohm
100 W
400 W PEAK
Dynamic active mosfet
2200 Hz
DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82

Transductores

Tweeter de domo
Altavoz de bajos

1 x 1.3" neo, 1.0" v.c
1 x 6.0", 1.5" v.c

Sección de entrada/salida

Conectores de entrada
Conectores de salida

Euroblock
Euroblock

Cumplimiento estándar

Safety agency

CE compliant

Especificaciones físicas

Hardware
Color

4 x M6, 2 x M8
Black - RAL 9005, White - RAL 9003

Tamaño

Altura
Ancho
Profundidad
Peso

365 mm / 14.37 inches
211 mm / 8.31 inches
232 mm / 9.13 inches
5.5 kg / 12.13 lbs

ACCESORIOS

Kits De Mejora

PNL IN-OUT AMPHENOL
PNL IN-OUT SPEAKON

12399063 8024530020149
12399062 8024530018733

Suspensión/montaje

H-BR 005

13360545 8024530021603



COMPACT M 06

ALTA VOZ PASIVO DE 2 VÍAS

Suspensión/montaje

H-BR 005	13360602	8024530021610
H-BR 2X COMPACT M 06	13360461	8024530018825
H-BR 2X COMPACT M 06	13360470	8024530019457
SWM-BR COMPACT M	13360449	8024530017842
SWM-BR COMPACT M	13360468	8024530018863