



COMPACT M 08

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS




| | |
|---------------------------|---|
| Descripción | <p>El COMPACT M 08 es un altavoz multipropósito de 2 vías y rango completo, ideal para un amplio número de aplicaciones. Su agradable sonido es perfecto para las aplicaciones de campo cercano que precisan una gran inteligibilidad. El M 08 posee una gran sensibilidad, propia de los altavoces de audio profesional, gracias al uso de imanes de gran tamaño y a una calidad de sonido de fidelidad, con una respuesta en frecuencia suave y amplia, gracias al motor de compresión con guía de ondas. El nivel de presión sonora de audio con baja distorsión que puede alcanzar el M 08 está por encima de cualquier expectativa propia de una solución de tamaño tan compacto. El diseño compacto y elegante con un acabado preciso permite que el altavoz M 08 encaje en cualquier entorno y requisito arquitectónico. Hay disponibles accesorios de montaje que permiten la instalación del M 08 en paredes y techos.</p> |
| Características | <ul style="list-style-type: none">› Potencia: 200W RMS› SPL máximo de 124 dB› Respuesta en frecuencia: 60 - 20000 Hz› Cobertura de directividad constante de 90° × 70°› 1 woofer de 8" de gran potencia› 1 transductor de compresión con bobina de 1,4"› Caja de madera contrachapada de alta calidad› Puntos para instalación disponibles en los paneles trasero, superior e inferior |
| Código De Artículo | <p>13000594 COMPACT M 08 13000722 COMPACT M 08 W</p> <p>Black - RAL 9005 EAN 8024530017798 White - RAL 9003 EAN 8024530019341</p> |



COMPACT M 08

ALTAVOZ PASIVO DE 2 VÍAS

Line Art 2D

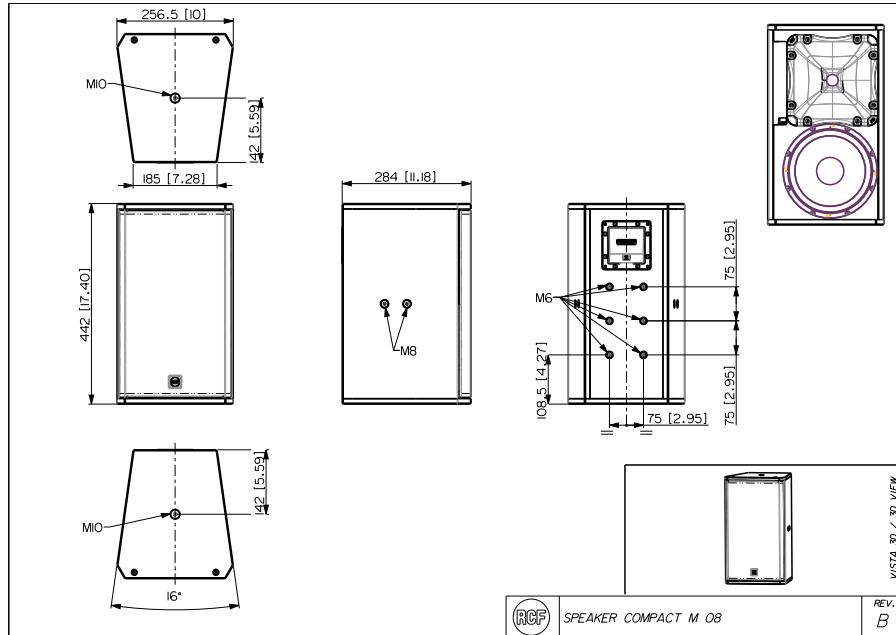

RCF SPEAKER COMPACT M 08

REV. B

Especificaciones acusticas

ESPECIFICACIONES

Respuesta en frecuencia (-10 dB)
SPL máx. a 1 m
Ángulo de cobertura horizontal
Ángulo de cobertura vertical
Índice de directividad (Q)
Sensibilidad del sistema

60 Hz ÷ 20000 Hz
124 dB
90°
70°
9
95 dB

Sección de potencia

Amplification
Impedancia nominal
Manejo de potencia
Manejo de potencia pico
Protecciones
Frecuencias de cruce
Amplificador recomendado

Full Range
8 ohm
200 W
800 W PEAK
Dynamic active mosfet
1800 Hz
XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504

Transductores

Motor de compresión
Altavoz de bajos

1 x 1.0", 1.4" v.c
1 x 8", 1.7" v.c

Sección de entrada/salida

Conectores de entrada
Conectores de salida

Euroblock
Euroblock

Cumplimiento estándar

Safety agency

CE compliant

Especificaciones físicas

Hardware
Color

6 x M6, 4 x M8, 2 x M10
Black - RAL 9005, White - RAL 9003

Tamaño

Altura
Ancho
Profundidad
Peso

442 mm / 17.4 inches
257 mm / 10.12 inches
284 mm / 11.18 inches
10.5 kg / 23.15 lbs

ACCESORIOS

Kits De Mejora

PNL IN-OUT AMPHENOL
PNL IN-OUT SPEAKON

12399063 8024530020149
12399062 8024530018733

Suspensión/montaje

H-BR 006

13360547 8024530021627



COMPACT M 08

ALTA VOZ PASIVO DE 2 VÍAS

Suspensión/montaje

| | | |
|----------------------|----------|---------------|
| H-BR 006 | 13360603 | 8024530021634 |
| H-BR 2X COMPACT M 08 | 13360443 | 8024530018269 |
| H-BR 2X COMPACT M 08 | 13360462 | 8024530019549 |
| SWM-BR COMPACT M | 13360449 | 8024530017842 |
| SWM-BR COMPACT M | 13360468 | 8024530018863 |
| V-BR 006 | 13360549 | 8024530021702 |
| V-BR 006 | 13360605 | 8024530021719 |
| V-BR 2X COMPACT M 08 | 13360446 | 8024530018290 |
| V-BR 2X COMPACT M 08 | 13360465 | 8024530019655 |