



F 10XR

MESA DE MEZCLA DE 6 CANALES CON MULTIEFECTOS




Descripción	La serie F de mesas de mezcla de nueva generación de RCF está basada en la amplia experiencia analógica de la Serie E y ofrece un sonido de alta calidad en cinco formatos que van de los 6 a los 24 canales. Una herramienta potente para músicos y amantes del sonido, pensada y diseñada por el equipo de I+D de RCF. Cada mesa de mezcla, protegida por un sólido chasis de metal, ofrece un enrutamiento de audio totalmente balanceado desde la entrada a la salida y el excepcional PRO DSP FX: 16 efectos profesionales como reverbs (halls, rooms, plates, spring), delays (mono, estéreo y multitoque), chorus, flangers y ecos. Los modelos F 10XR, F 12XR, F 16XR y F-24XR incluyen una interfaz de audio USB para grabación estéreo en una DAW de ordenador y 2 canales de reproducción.			
Características	<ul style="list-style-type: none">› Entradas: 4 preamplificadores de micrófono 2 líneas mono› 4 líneas estéreo› PRO DSP FX integrado con 16 presets› Grabación y reproducción estéreo a través del puerto USB› Canales mono con ecualizador de 3 bandas. Ecualizador de 2 bandas en los canales estéreo.› Fuente de alimentación universal externa› Un auxiliar/efectos (post)› Fuente de alimentación universal externa› Diseño sólido, compacto y elegante.› Diseñado en Italia			
Código De Artículo	17140089 F 10XR	90-240 V	Black	EAN 8024530016142



F 10XR

MESA DE MEZCLA DE 6 CANALES CON MULTIEFECTOS

Line Art 2D

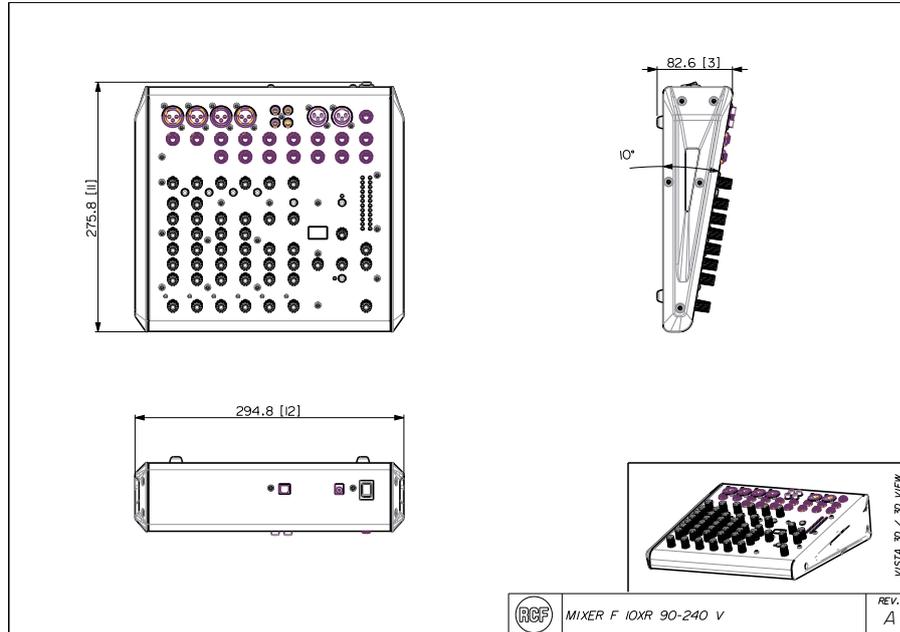

ESPECIFICACIONES

Especificaciones electronicas

Respuesta en frecuencia	20 Hz ÷ 20 kHz
THD+N, ganancia 20 dB, salida 0 dBu (% A ponderado)	<0,02% A-Weighted

Procesamiento

Rango dinámico	>85dB
----------------	-------

Entradas

Channels	10
Micrófono	4
Rango de ganancia	0 dB ÷ -50 dB
Nivel de ruido de entrada (dBu Curva de ponderación A)	-124 dBu A-Weighted
Impedancia de entradas Mic (Kohmio)	14 kohm
Corte de graves	80 Hz
Alimentación fantasma +48 V	Yes
Línea mono	2
Selección de ganancia	20 dB ÷ -30 dB
Impedancia de entradas de línea (Kohmio)	21 kohm
Línea estéreo	4
Selección de ganancia	20 dB ÷ -30 dB
Impedancia de entrada de línea estéreo (Kohmio)	15 kohm

Salidas

Input Connectors	XLR, Jack, RCA
Mezcla principal	1
Sala de control	Yes
Envío FX	1
Salida auxiliar	1
Audifonos	1
Output Connectors	XLR, Jack

Especificaciones de salidas

Nivel de salida principal (dBu)	28 dBu
Nivel de salida auxiliar (dBu)	28 dBu
Impedancia de salida de audifonos (ohmio)	150 ohm

Compresores

Compresores RCF	n° 2 Single Control compressors on channels 1&2
-----------------	---



F 10XR

MESA DE MEZCLA DE 6 CANALES CON MULTIEFECTOS

Ecualizador	Ecualizador de canales de entrada Descripción	2 Shelving / 1 Generic High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ 1,250 kHz Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving
Envíos auxiliares	FX POST	1
Efectos internos	Envío de efectos	1
Audio USB	USB Audio Interface Tipo Reproducir pista Grabar pista Frecuencia de muestreo admitida (kHz)	Yes B 2 2 44.1, 48.0 kHz
Otras funciones	Interruptor de pie / switch de pie	Yes
Especificaciones eléctricas	Fuente de alimentación Requerimientos de voltaje Consumo eléctrico (MAX) (W)	External 100 V - 240 V 18 W
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Color	Metal Black
Tamaño	Altura Ancho Profundidad Peso	82 mm / 3.23 inches 294 mm / 11.57 inches 275 mm / 10.83 inches 2.8 kg / 6.17 lbs