



# F 16XR

## MESA DE MEZCLA DE 16 CANALES CON MULTIEFECTOS Y GRABADORA



### Descripción

La serie F de mesas de mezcla de nueva generación de RCF está basada en la amplia experiencia analógica de la Serie E y ofrece un sonido de alta calidad en cinco formatos que van de los 6 a los 24 canales. Una herramienta potente para músicos y amantes del sonido, pensada y diseñada por el equipo de I+D de RCF. Cada mesa de mezcla, protegida por un sólido chasis de metal, ofrece un enrutamiento de audio totalmente balanceado desde la entrada a la salida y el excepcional PRO DSP FX: 16 efectos profesionales como reverbs (halls, rooms, plates, spring), delays (mono, estéreo y multitoque), chorus, flangers y ecos. Los modelos F 10XR, F 12XR, F 16XR y F-24XR incluyen una interfaz de audio USB para grabación estéreo en una DAW de ordenador y 2 canales de reproducción.

### Características

- › Entradas: 10 preamplificadores de micrófono 8 líneas mono (1 Hi-Z)
- › 4 líneas estéreo
- › PRO DSP FX integrado con 16 presets
- › Grabación y reproducción estéreo a través del puerto USB
- › 6 compresores con un solo control
- › Ruta de sonido balanceada de la salida principal desde la entrada hasta la salida
- › Diseño sólido, compacto y elegante.
- › Diseñado en Italia
- › Fuente de alimentación universal interna
- › Dos buses de salida estéreo y 4 envíos auxiliares (2 pre, 1 pre/post, 1 post)

### Código De Artículo


17140091	F 16XR	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530016166
17140096	F 16XR	US	90-240 V	Black	EAN 8024530016722
17140099	F 16XR	UK	90-240 V	Black	EAN 8024530016753
17140100	F 16XR	JP	90-240 V	Black	EAN 8024530016760



# F 16XR

MESA DE MEZCLA DE 16 CANALES CON MULTIEFECTOS Y GRABADORA

Line Art 2D

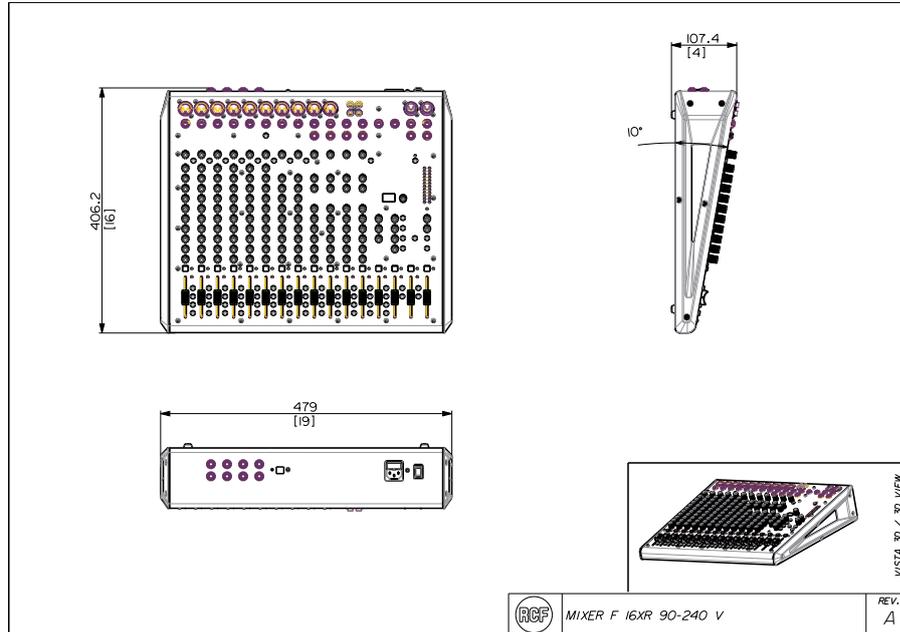

## Especificaciones electronicas

### Procesamiento

### Entradas

### Salidas

### ESPECIFICACIONES

Respuesta en frecuencia	20 Hz ÷ 20 kHz
THD+N, ganancia 20 dB, salida 0 dBu (% A ponderado)	<0,02% A-Weighted
Rango dinámico	> 85dB
Channels	16
Micrófono	10
Rango de ganancia	0 dB ÷ -50 dB
Nivel de ruido de entrada (dBu Curva de ponderación A)	-124 dBu A-Weighted
Impedancia de entradas Mic (Kohmio)	14 kohm
Corte de graves	80 Hz
Alimentación fantasma +48 V	Yes
Línea mono	8
Selección de ganancia	20 dB ÷ -30 dB
Impedancia de entradas de línea (Kohmio)	21 kohm
Entrada de Línea Hi-Z	1
Impedancia de entrada de línea Hi-Z (Mohmio)	1 Mohm
Línea estéreo	4
Selección de ganancia	20 dB ÷ -30 dB
Impedancia de entrada de línea estéreo (Kohmio)	14 kohm
Input Connectors	XLR, Jack, RCA
Mezcla principal	1
Sala de control	Yes
Envío FX	1
Envío auxiliar	3
Salida auxiliar	4
Salida de grupo	4
Audífonos	1
Output Connectors	XLR, Jack



# F 16XR

## MESA DE MEZCLA DE 16 CANALES CON MULTIEFECTOS Y GRABADORA

<b>Especificaciones de salidas</b>	Nivel de salida principal (dBu) Nivel de salida auxiliar (dBu) Nivel de salida de grupo (dBu) Impedancia de salida de audífonos (ohmio) Nivel de salida de audífonos (dBm)	28 dBu 28 dBu 28 dBu 150 ohm 10 dBm
<b>Compresores</b>	Compresores RCF	n°6 Single Control Compressors on Channels 1 to 6
<b>Ecuador</b>	Ecuador de canales de entrada Descripción	1 Semi Parametric / 2 Shelving High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ Freq. sel. from 100Hz to 8kHz - Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving
<b>Envios auxiliares</b>	AUX FX POST	2 PRE / 1 PRE/POST 1
<b>Efectos internos</b>	Envío de efectos	1
<b>Audio USB</b>	USB Audio Interface Tipo Reproducir pista Grabar pista Frecuencia de muestreo admitida (kHz)	Yes B 2 2 44.1, 48.0 kHz
<b>Otras funciones</b>	Interruptor de pie / switch de pie	Yes
<b>Especificaciones electricas</b>	Fuente de alimentación Requerimientos de voltaje Consumo eléctrico (MAX) (W)	Internal 100 V - 240 V 30 W
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja Color	Metal Black
<b>Tamaño</b>	Altura Ancho Profundidad Peso	107 mm / 4.21 inches 479 mm / 18.86 inches 406 mm / 15.98 inches 6.4 kg / 14.11 lbs
<b>Protecciones</b>	<b>ACCESORIOS</b> BG F 16XR	13360420    8024530016425