



F 6X

MESA DE MEZCLA DE 6 CANALES CON MULTIEFECTOS




Descripción	<p>La serie F de mesas de mezcla de nueva generación de RCF está basada en la amplia experiencia analógica de la Serie E y ofrece un sonido de alta calidad en cinco formatos que van de los 6 a los 24 canales. Una herramienta potente para músicos y amantes del sonido, pensada y diseñada por el equipo de I+D de RCF. Cada mesa de mezcla, protegida por un sólido chasis de metal, ofrece un enrutamiento de audio totalmente balanceado desde la entrada a la salida y el excepcional PRO DSP FX: 16 efectos profesionales como reverbs (halls, rooms, plates, spring), delays (mono, estéreo y multitoque), chorus, flangers y ecos. Los modelos F 10XR, F 12XR, F 16XR y F-24XR incluyen una interfaz de audio USB para grabación estéreo en una DAW de ordenador y 2 canales de reproducción</p>
Características	<ul style="list-style-type: none">› Entradas: 2 preamplificadores de micrófono 2 líneas mono› 2 líneas estéreo› Un auxiliar/efectos (post)› Ruta de sonido balanceada de la salida principal desde la entrada hasta la salida› PRO DSP FX integrado con 16 presets› Chasis sólido de metal› Fuente de alimentación universal externa› Diseñado en Italia› Diseño sólido, compacto y elegante.› Canales mono con ecualizador de 3 bandas. Ecualizador de 2 bandas en los canales estéreo.
Código De Artículo	17140088 F 6X 90-240 V Black EAN 8024530016135



F 6X

MESA DE MEZCLA DE 6 CANALES CON MULTIEFECTOS

Line Art 2D

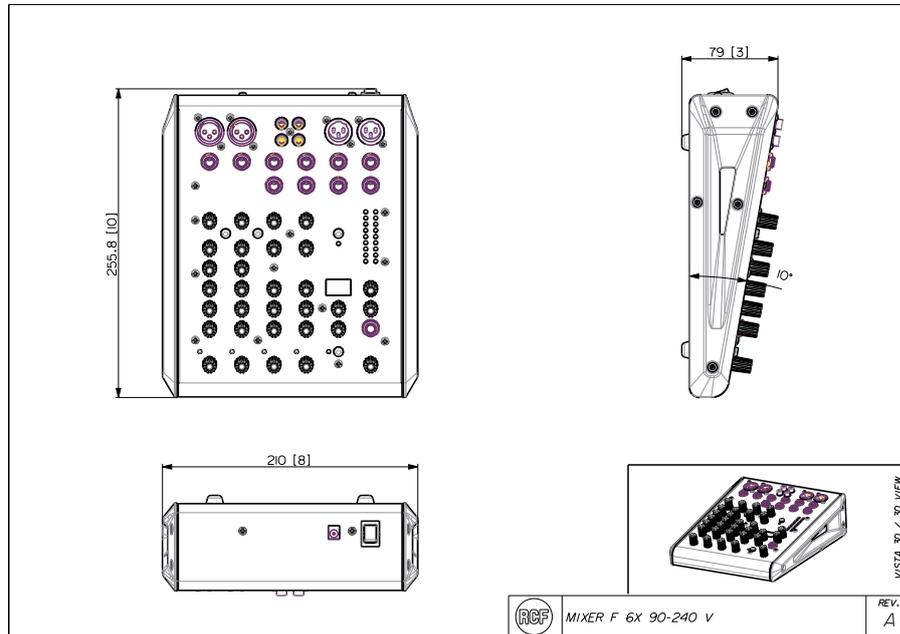

ESPECIFICACIONES

Especificaciones electronicas

Respuesta en frecuencia 20 Hz ÷ 20 kHz
 THD+N, ganancia 20 dB, salida 0 dBu (% A ponderado) <0,02% A-Weighted

Procesamiento

Rango dinámico > 85dB

Entradas

Channels 6
 Micrófono 2
 Rango de ganancia 0 dB ÷ -50 dB
 Nivel de ruido de entrada (dBu Curva de ponderación A) -124 dBu A-Weighted
 Impedancia de entradas Mic (Kohmio) 14 kohm
 Corte de graves 80 Hz
 Alimentación fantasma +48 V Yes
 Línea mono 2
 Selección de ganancia 20 dB ÷ -30 dB
 Impedancia de entradas de línea (Kohmio) 21 kohm
 Línea estéreo 2
 Selección de ganancia 20 dB ÷ -30 dB
 Impedancia de entrada de línea estéreo (Kohmio) 15 kohm

Salidas

Input Connectors XLR, Jack, RCA
 Mezcla principal 1
 Envío FX 1
 Salida auxiliar 1
 Audífonos 1
 Output Connectors XLR, Jack

Especificaciones de salidas

Nivel de salida principal (dBu) 28 dBu
 Nivel de salida auxiliar (dBu) 28 dBu
 Impedancia de salida de audífonos (ohmio) 150 ohm



F 6X

MESA DE MEZCLA DE 6 CANALES CON MULTIEFECTOS

Ecualizador	Ecualizador de canales de entrada Descripción	2 Shelving / 1 Generic High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving, Mid: +/-15 dB @ 1,250 kHz, Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving.
Envíos auxiliares	FX POST	1
Efectos internos	Envío de efectos	1
Otras funciones	Interruptor de pie / switch de pie	Yes
Especificaciones eléctricas	Fuente de alimentación Requerimientos de voltaje Consumo eléctrico (MAX) (W)	External 100 V - 240 V 12 W
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Color	Metal Black
Tamaño	Altura Ancho Profundidad Peso	79 mm / 3.11 inches 210 mm / 8.27 inches 255 mm / 10.04 inches 1.8 kg / 3.97 lbs
	ACCESORIOS	
Protecciones	BG F 6X	13360417 8024530016395