



IPS 1.5K

AMPLIFICADOR PROFESIONAL






Descripción	La Serie IPS está compuesta por una gama de amplificadores profesionales de dos canales que combinan lo último en tecnología de amplificación de Clase H de alto rendimiento con una confiabilidad duradera. IPS 1.5K es un amplificador de potencia biamplificado que ofrece hasta $2 \times 750 \text{ W}$ a 4Ω de impedancia. Cuenta con un control independiente de ganancia, indicadores de señal, saturación y errores, entrada estéreo XLR, salida de puenteo, conmutador estéreo/paralelo/puento y conectores de salida SpeakON y de terminales de conexión. Asimismo, tiene protección contra cortocircuitos. Gracias a sus disipadores de calor de alta eficiencia y a sus ventiladores de velocidad variable, el IPS 1.5K puede soportar condiciones extremas de calor y asegura una confiabilidad total.		
Características	<ul style="list-style-type: none">› 2 amplificadores de 750 W de Clase H› Respuesta rápida y baja distorsión› Modos estéreo, paralelo y puento› Circuito con protección amplia› Sistema de ventilación de velocidad variable› Indicadores de señal, saturación y errores› Conectores XLR de entrada› Conectores SpeakON y terminales de conexión› Limitador en todos los canales		
Código De Artículo	12100065 IPS 1.5K 12100066 IPS 1.5K	220-240 V 120 V	Black - RAL 9005 EAN 8024530019723 Black - RAL 9005 EAN 8024530019730



IPS 1.5K

AMPLIFICADOR PROFESIONAL

Line Art 2D

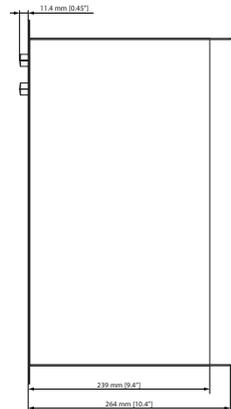

ESPECIFICACIONES

Aespecificaciones del amplificador	Clase de amplificador	H	
	Salida de potencia	2 x 750 W @ 4 ohm 2 x 500 W @ 8 ohm 1 x 1500 W @ 8 ohm (bridge)	
	Respuesta en frecuencia (-3 dB)	20 Hz ÷ 22000 Hz	
	Diafonía	<73 dB	
Sección de entrada	Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz	<0.02 %	
	Número total de entradas	2	
	Balanceado	2	
	Mono	2	
Sección de salida	Entradas de línea	2	
	Conectores de línea	XLR	
	Número de salida de señal	2	
	Conectores de salida de señal	XLR	
Configuración y control	Conectores de salida de potencia	Binding Post, Speakon	
	Configuración	DIP switch, Front panel	
	Protecciones	Enfriamiento	Forced
		Cortocircuito	Yes
Térmico		Yes	
CC (Corriente continua)		Yes	
Requerimientos de poder	Fusibles	Yes	
	VHF (frecuencias muy altas)	Yes	
	Voltaje de funcionamiento	220-240/115 V- 50/60Hz	
	Consumo eléctrico (W)	600 W	
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant	
	Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Metal
		Color	Black - RAL 9005
Montaje en bastidor		19", 2U	



IPS 1.5K

AMPLIFICADOR PROFESIONAL

Tamaño		
Altura		88 mm / 3.46 inches
Ancho		482 mm / 18.98 inches
Profundidad		264 mm / 10.39 inches
Peso		10.5 kg / 23.15 lbs