



# QPS 10K

AMPLIFICADOR PROFESIONALES DE CUATRO CANALES







<b>Descripción</b>	La Serie QPS es una gama de amplificadores profesionales de cuatro canales que combinan un rendimiento y una confiabilidad excepcionales con lo último en tecnología de amplificación. Estos diseños de gran calidad ofrecen, en tan solo 2 unidades de rack, la calidad de sonido y durabilidad de amplificadores de Clase HD con la innovación presente en los amplificadores más modernos. QPS 10K es un amplificador de 4 canales que ofrece hasta 4 × 2500 W a 2 O. Cada amplificador cuenta con un control independiente de ganancia, indicadores de señal, saturación y errores, salida de puenteo por XLR de los canales A y C, modo paralelo/puente/estéreo y conectores de salida SpeakON. Además, tiene protección contra cortocircuitos y circuitos abiertos. Gracias a sus disipadores de calor de alta eficiencia y a los ventiladores de velocidad variable, el QPS 10K puede aguantar las condiciones de calor más extremas, lo cual asegura su confiabilidad.		
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› 4 amplificadores de potencia de Clase HD de 2500 W</li><li>› Respuesta rápida y baja distorsión</li><li>› Modos estéreo, paralelo y puente</li><li>› Circuito con protección amplia</li><li>› Ventilación de velocidad variable</li><li>› Indicadores de señal, saturación y errores</li><li>› Entradas XLR y salidas SpeakON</li><li>› Limitador en todos los canales</li><li>› Respuesta en frecuencia: 20 - 20 000 Hz</li></ul>		
<b>Código De Artículo</b>	12100057 QPS 10K 12100058 QPS 10K	220-240 V 100-120 V	Black - RAL 9005 EAN 8024530019839 Black - RAL 9005 EAN 8024530019846



# QPS 10K

AMPLIFICADOR PROFESIONALES DE CUATRO CANALES

Line Art 2D

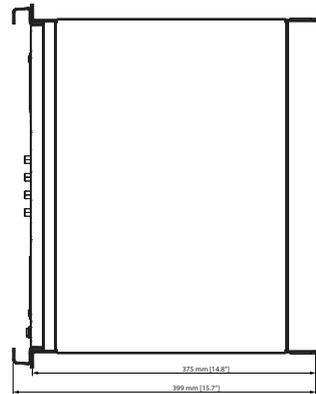

## ESPECIFICACIONES

<b>Aespecificaciones del amplificador</b>	Clase de amplificador	HD
	Salida de potencia	4 x 2500 W @ 2 ohm 4 x 2200 W @ 4 ohm 4 x 1400 W @ 8 ohm 2 x 5000 W @ 4 ohm (bridge) 2 x 4400 W @ 8 ohm (bridge)
<b>Sección de entrada</b>	Respuesta en frecuencia (-3 dB)	20 Hz ÷ 20000 Hz
	SNR Entradas analógicas ("A" weighted)	>110 dB
	Diafonía	<70 dB
	Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz	<0.05 %
	Número total de entradas	4
<b>Sección de salida</b>	Balanceado	4
	Mono	4
	Entradas de línea	4
<b>Protecciones</b>	Conectores de línea	XLR
	Número de salida de señal	2
	Conectores de salida de señal	XLR
<b>Requerimientos de poder</b>	Conectores de salida de potencia	Speakon
	Enfriamiento	Forced
	Cortocircuito	Yes
<b>Cumplimiento estándar</b>	Térmico	Yes
	CC (Corriente continua)	Yes
	Fusibles	Yes
<b>Requerimientos de poder</b>	VHF (frecuencias muy altas)	Yes
	Voltaje de funcionamiento	220-240/115 V- 50/60Hz
<b>Cumplimiento estándar</b>	Consumo eléctrico (W)	1900 W
	Safety agency	CE compliant



# QPS 10K

AMPLIFICADOR PROFESIONALES DE CUATRO CANALES

<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja	Metal
	Manijas	Metal handles included in the front panel
	Color	Black - RAL 9005
	Montaje en bastidor	19", 2U
<b>Tamaño</b>	Altura	88 mm / 3.46 inches
	Ancho	483 mm / 19.02 inches
	Profundidad	399 mm / 15.71 inches
	Peso	14.2 kg / 31.31 lbs