



QPS 6.0K

AMPLIFICADOR PROFESIONALES DE CUATRO CANALES







Descripción	La Serie QPS es una gama de amplificadores profesionales de cuatro canales que combinan un rendimiento y una confiabilidad excepcionales con lo último en tecnología de amplificación. Estos diseños de gran calidad ofrecen, en tan solo 2 unidades de rack, la calidad de sonido y durabilidad de amplificadores de Clase HD con la innovación presente en los amplificadores más modernos. QPS 6.0K es un amplificador de 4 canales que ofrece hasta 4 × 1500 W a 2 Ω. Cada amplificador cuenta con un control independiente de ganancia, indicadores de señal, saturación y errores, salida de puenteo por XLR de los canales A y C, modo paralelo/puente/estéreo y conectores de salida SpeakON. Además, tiene protección contra cortocircuitos y circuitos abiertos. Gracias a sus disipadores de calor de alta eficiencia y a sus ventiladores de velocidad variable, QPS 6.0K puede soportar condiciones extremas de calor y asegurar su confiabilidad.		
Características	<ul style="list-style-type: none">› 4 amplificadores de potencia de Clase HD de 1500 W› Respuesta rápida y baja distorsión› Modos estéreo, paralelo y puente› Circuito con protección amplia› Ventilación de velocidad variable› Indicadores de señal, saturación y errores› Entradas XLR y salidas SpeakON› Limitador en todos los canales› Respuesta en frecuencia: 20 - 20 000 Hz		
Código De Artículo	12100055 QPS 6.0K 12100056 QPS 6.0K	220-240 V 100-120 V	Black - RAL 9005 EAN 8024530019815 Black - RAL 9005 EAN 8024530019822



QPS 6.0K

AMPLIFICADOR PROFESIONALES DE CUATRO CANALES

Line Art 2D

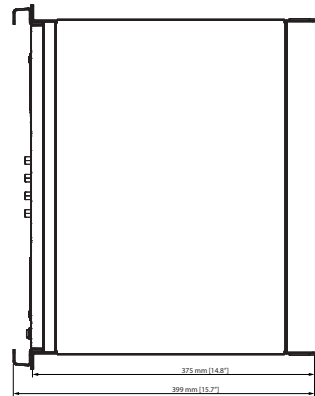

ESPECIFICACIONES

Aespecificaciones del amplificador	Clase de amplificador	HD
	Salida de potencia	4 x 1500 W @ 2 ohm 4 x 1300 W @ 4 ohm 4 x 700 W @ 8 ohm 2 x 3000 W @ 4 ohm (bridge) 2 x 2600 W @ 8 ohm (bridge)
	Respuesta en frecuencia (-3 dB)	20 Hz ÷ 20000 Hz
	SNR Entradas analógicas ("A" weighted)	>110 dB
	Diafonía	<70 dB
	Distorsión (THD + N) en potencia nominal a 1kHz	<0.05 %
Sección de entrada	Número total de entradas	4
	Balanceado	4
	Mono	4
	Entradas de línea	4
	Conectores de línea	XLR
Sección de salida	Número de salida de señal	2
	Conectores de salida de señal	XLR
	Conectores de salida de potencia	Speakon
Configuración y control	Configuración	DIP switch, Front panel
Protecciones	Enfriamiento	Forced
	Cortocircuito	Yes
	Térmico	Yes
	CC (Corriente continua)	Yes
	Fusibles	Yes
	VHF (frecuencias muy altas)	Yes
Requerimientos de poder	Voltaje de funcionamiento	220-240/115 V- 50/60Hz
	Consumo eléctrico (W)	1400 W
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant



QPS 6.0K

AMPLIFICADOR PROFESIONALES DE CUATRO CANALES

Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Metal
	Manijas	Metal handles included in the front panel
	Color	Black - RAL 9005
	Montaje en bastidor	19", 2U
Tamaño	Altura	88 mm / 3.46 inches
	Ancho	483 mm / 19.02 inches
	Profundidad	399 mm / 15.71 inches
	Peso	13.7 kg / 30.2 lbs