



# SUB 702-AS MK3

SUBWOOFER ACTIVO



## Descripción

El SUB 702-AS mk3 es un subwoofer de 12" activo, portátil y con una gran potencia, ideal para aplicaciones de sonido en vivo. Cuenta con un transductor puntero que posee un circuito magnético cerámico de alta potencia y un amplificador de Clase D, con un nivel de presión sonora de hasta 129 dB y un techo dinámico excepcional. Se ha diseñado para ser el complemento ideal de altavoces de 8 o 10 pulgadas, y ofrece un rendimiento extraordinario en cualquier tipo de aplicación. Los controles del panel trasero incluyen volumen, ecualización, polaridad y selección de frecuencia de cruce. La sólida caja acústica de madera posee un recubrimiento de poliurea resistente a los arañazos: el subwoofer es duradero, fácil de transportar y seguro de instalar. Gracias a su versatilidad, calidad de sonido y alta potencia, el SUB 702-AS MK3 es perfecto para espacios de tamaño pequeño y medio, y aplicaciones portátiles.

## Características

- › Amplificador de Clase D de 1400 watts
- › Woofer de 12" con caja bass reflex
- › Divisor de frecuencias (crossover) estéreo
- › Frecuencias de cruce conmutables
- › Conmutador de inversión de polaridad
- › Ecualización electrónica, limitador suave y protección
- › Entrada XLR estéreo, salida de señal XLR estéreo
- › Tecnología Bass Motion Control

## Código De Artículo

13000818 SUB 702-AS MK3  
13000819 SUB 702-AS MK3

220-240 V  
100-120 V

Black  
Black


EAN 8024530020477  
EAN 8024530021382



# SUB 702-AS MK3

SUBWOOFER ACTIVO

Line Art 2D

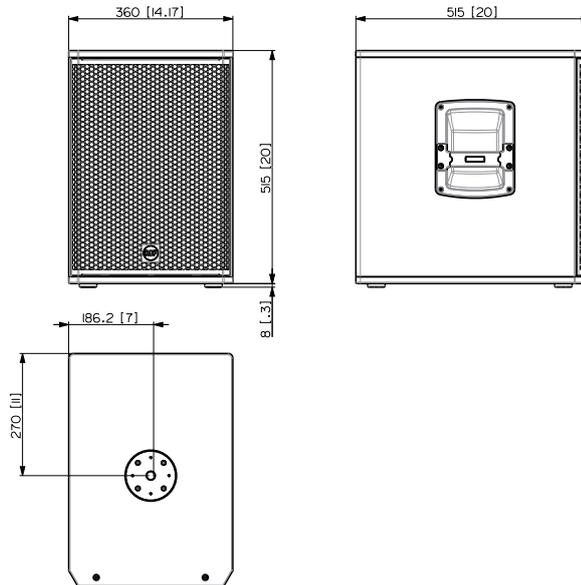

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m	40 Hz ÷ 120 Hz 129 dB
<b>Transductores</b>	Altavoz de bajos	12", 2.5" v.c
<b>Sección de entrada/salida</b>	Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
<b>Sección de proceso</b>	Frecuencias Pasa-Altas Frecuencias de paso bajo Protecciones Limitador Controles	110 Hz 80 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, EQ, Phase, Xover
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total Bajas frecuencias Enfriamiento Conexiones	1400 W Peak, 700 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection VDE
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja Manijas Montaje en barra/tapa Rejilla Color	Baltic birch plywood One each side Yes Steel with clothing Black
<b>Tamaño</b>	Altura Ancho Profundidad Peso	523 mm / 20.59 inches 360 mm / 14.17 inches 515 mm / 20.28 inches 21.5 kg / 47.4 lbs
<b>Protecciones</b>	<b>ACCESORIOS</b> CVR 005	13360528    8024530020408



# SUB 702-AS MK3

SUBWOOFER ACTIVO

Suspensión/montaje

PM-KIT M20

13360067

8024530014599