



SUB 705-AS MK3

SUB-BAJO ACTIVO



Descripción

El SUB 705-AS MK3 es sub-bajo (subwoofer) bass reflex compacto y potente. Dispone de un altavoz de bajos de alta potencia de 15" con bobina de 3" y pilotado por un amplificador de Clase-D de 1400W en un robusto recinto de contrachapado con un diseño que proporciona un bajo potente, profundo y con pegada. Gracias al divisor de frecuencia (crossover) digital (DSP) estéreo integrado con frecuencia ajustable de cruce, puede incorporarse rápida y fácilmente a un sistema satélite de altavoces. El altavoz es equipado con la tecnología Bass Motion Control; puede manejar las frecuencias audibles más graves sin afectar a la estabilidad del altavoz de graves, con una linealidad ampliada y una mejor integridad del sonido. El SUB 705-AS MK3 es el complemento perfecto para cajas satélite de 10" o 12". SUB 705-AS MK3 es el compañero ideal para bajas frecuencias de las series ART 7, ART 9, NX o D-Line de RCF.

Características

- › Amplificador digital de 1400W
- › Altavoz de bajos de 15", recinto bass reflex
- › Crossover estéreo
- › Frecuencias de cruce seleccionables
- › Conmutador de inversión de polaridad
- › Ecualización electrónica, limitador suave y protección
- › Entrada XLR estéreo, salida XLR de señal estéreo
- › Tecnología Bass Motion Control

Código De Artículo


13000812	SUB 705-AS MK3	220-240 V	Black	EAN 8024530020484
13000817	SUB 705-AS MK3	100-120 V	Black	EAN 8024530020910



SUB 705-AS MK3

SUB-BAJO ACTIVO

Line Art 2D

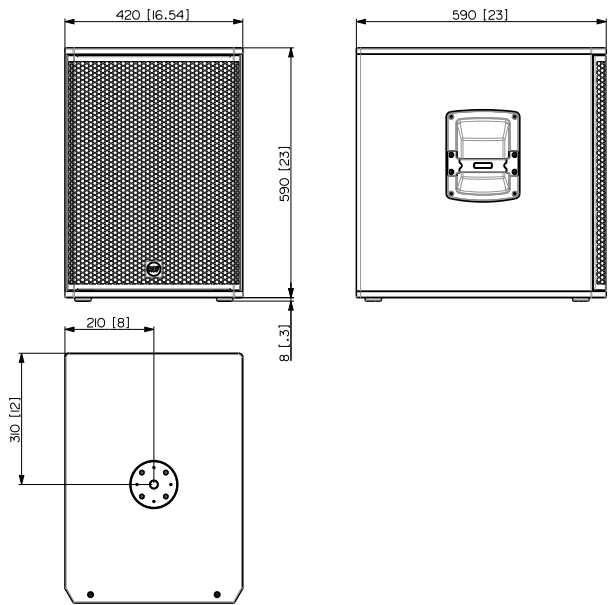

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m	40 Hz ÷ 120 Hz 131 dB
Transductores	Altavoz de bajos	15", 3.0" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias Pasa-Altas Frecuencias de paso bajo Protecciones Limitador Controles	110 Hz 80 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Volume, EQ, Phase, Xover
Sección de potencia	Potencia total Bajas frecuencias Enfriamiento Conexiones	1400 W Peak, 700 W RMS 1400 W Peak, 700 W RMS Convection VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja Manijas Montaje en barra/tapa Rejilla Color	Baltic birch plywood One each side Yes Steel with clothing Black
Tamaño	Altura Ancho Profundidad Peso	598 mm / 23.54 inches 420 mm / 16.54 inches 590 mm / 23.23 inches 30 kg / 66.14 lbs
Protecciones	ACCESORIOS CVR 004	13360529 8024530020415



SUB 705-AS MK3

SUB-BAJO ACTIVO

Suspensión/montaje	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
--------------------	------------	----------	---------------