



# SUB 8004-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA




<b>Descripción</b>	El SUB 8004-AS es uno de los altavoces de subgraves más potentes de 18" de categoría profesional. Cuenta con un altavoz hiperventilado de alta potencia de 18" con bobinas móviles de 4" tipo inside/outside y está diseñado para proporcionar una enorme cantidad de frecuencias bajas. El SUB 8004-AS se alimenta mediante un módulo amplificador digital de 1250W y proporciona un gran rendimiento incluso en las situaciones más exigentes. La placa de entrada incluye control de volumen, conmutador deep/punch, conmutador de paso alto, conmutador de fase, cardioide y time delay			
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› 2500W de potencia de pico - 1250W RMS</li><li>› 136 dB SPL máx</li><li>› Respuesta en frecuencia de 30 Hz - 120 Hz</li><li>› Altavoz de bajos de 18"</li><li>› Sección de entrada con controlador DSP y presets seleccionables</li><li>› Control de retardo</li><li>› Baltic birch tour grade cabinet</li><li>› Compatible with NXL23-A (stacking)</li><li>› Compatible with NXL24-A (stacking)</li><li>› Multiple configurations with HDL 10-A and HDL 20-A</li></ul>			
<b>Código De Artículo</b>	13000392 SUB 8004-AS 13000393 SUB 8004-AS	220-240 V 115 V	Black Black	EAN 8024530010607 EAN 8024530010751



# SUB 8004-AS

SUB-BAJO ACTIVO DE ALTA POTENCIA

Line Art 2D

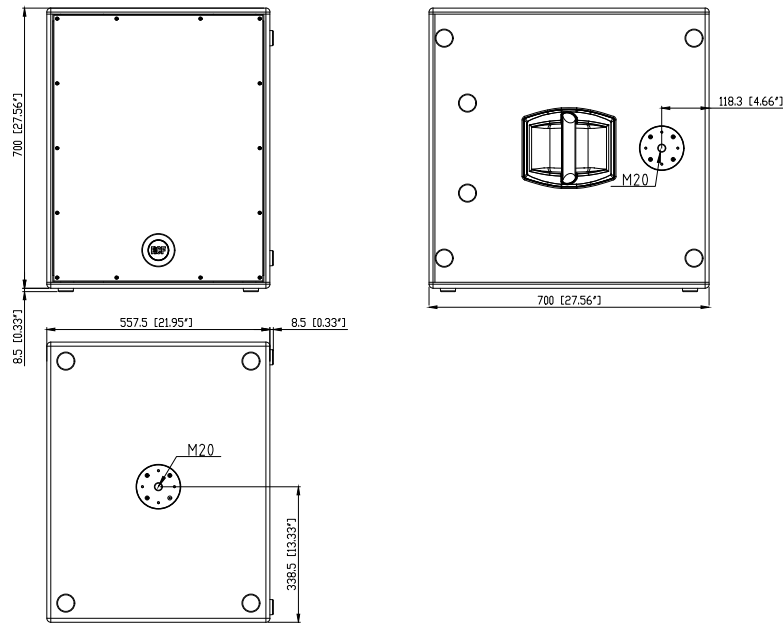

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia	30 Hz ÷ 120 Hz
<b>Transductores</b>	Altavoz de bajos	1 x 18", 4.0" v.c
<b>Sección de entrada/salida</b>	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
<b>Sección de proceso</b>	Frecuencias Pasa-Altas	120 Hz
	Frecuencias de paso bajo	90 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Outuput Delay Settings, Cardioid
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Bajas frecuencias	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Color	Black
<b>Tamaño</b>	Altura	700 mm / 27.56 inches
	Ancho	558 mm / 21.97 inches
	Profundidad	700 mm / 27.56 inches
	Peso	56 kg / 123.46 lbs
<b>ACCESORIOS</b>		
<b>Suspensión/montaje</b>	AC PMX	13360232      8024530010058
	PM-KIT M20	13360067      8024530014599
	STCK-KIT SUB 8006	13360231      8024530018672
<b>Transporte</b>	WH PRO 4X	13360238      8024530018320