



# SUB 905-AS MK3

SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO DE 15"



## Descripción

El SUB 905-AS MK3 es un subwoofer activo con graves ampliados y DSP integrado. Su recinto aloja un transductor vanguardista de 15" con imanes cerámicos y una bobina móvil de 3.0". Su amplificador interno puede ofrecer hasta 2200 W de potencia de salida y un nivel de presión sonora de hasta 133 dB. El procesamiento exclusivo Bass Motion Control ofrece mayor linealidad y una integridad de sonido sorprendente. Controles del panel trasero: ajustes predefinidos, frecuencia de corte (crossover), conmutador de polaridad y configuración cardioide y de retardo de salida. Su recinto está listo para irse de gira gracias al recubrimiento de poliurea resistente a los arañazos. Es apilable y ligero, lo que asegura un proceso rápido de montaje y desmontaje. El SUB 905-AS MK3 ha sido diseñado específicamente para aplicaciones exigentes, convirtiéndose en el caballo de batalla perfecto para los profesionales de la música.

## Características

- › 2200 W
- › SPL máximo de 133 dB
- › Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 120 Hz
- › 15" Woofer - 3.0" v.c.
- › Madera noble contrachapada con recubrimiento de poliurea negra
- › Ganancia seleccionable, divisor de frecuencias, modo cardioide y retardo (delay)
- › Entrada XLR estéreo, salida de señal XLR estéreo

## Código De Artículo

13000846 SUB 905-AS MK3  
13000847 SUB 905-AS MK3

EU 100-240 V  
US 100-240 V

Black  
Black


EAN 8024530021146  
EAN 8024530021351



# SUB 905-AS MK3

SUBWOOFER PROFESIONAL ACTIVO DE 15"

Line Art 2D

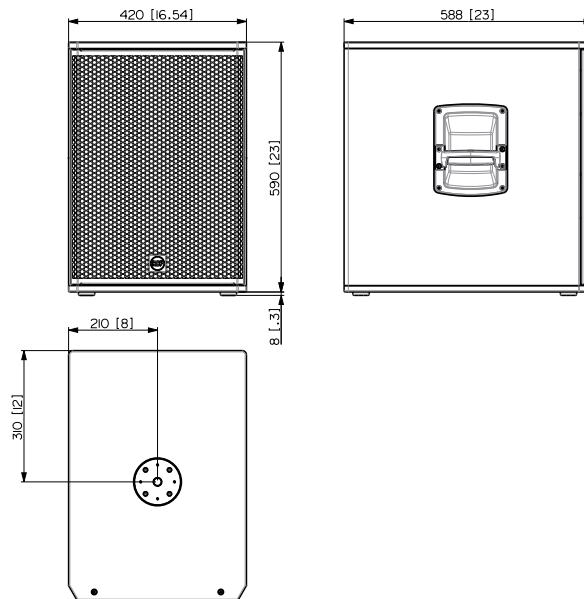

## ESPECIFICACIONES

<b>Especificaciones acusticas</b>	Respuesta en frecuencia SPL máx. a 1 m	40 Hz ÷ 120 Hz 133 dB
<b>Transductores</b>	Altavoz de bajos	15", 3.0" v.c
<b>Sección de entrada/salida</b>	Conectores de entrada Conectores de salida Sensibilidad de entrada	XRL Stereo XRL Stereo -2 dBu/+4 dBu
<b>Sección de proceso</b>	Frecuencias de cruce Protecciones Limitador Controles	Selectable Thermal, RMS Soft Limiter Gain, EQ, phase, xover, delay, cardioid
<b>Sección de potencia</b>	Potencia total Bajas frecuencias Enfriamiento Conexiones	2200 W Peak, 1100 W RMS 2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon IN/OUT
<b>Cumplimiento estándar</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Especificaciones físicas</b>	Material del gabinete/de la caja Manijas Montaje en barra/tapa Rejilla Color	Plywood One handle each side Yes Steel with clothing Black
<b>Tamaño</b>	Altura Ancho Profundidad Peso	590 mm / 23.23 inches 420 mm / 16.54 inches 590 mm / 23.23 inches 31.3 kg / 69 lbs

## ACCESORIOS

<b>Protecciones</b>	CVR 004	13360529	8024530020415
<b>Suspensión/montaje</b>	PM-KIT M20	13360067	8024530014599