



NX 12-SMA

MONITOR ACTIVO COAXIAL DE ESCENARIO




Descripción	La NX 12-SMA está equipada con un nuevo amplificador digital de alta potencia (700W) y un nuevo transductor coaxial en neodimio de 12 " que garantiza una calidad y definición sonoras sobresalientes, así como un peso extremadamente reducido. La NX 12-SMA también puede usarse como PA portátil gracias al robusto vaso para trípode de acero de su panel lateral. Con el objetivo de controlar la respuesta de la caja en diferentes aplicaciones, RCF ha incorporado dos modos de ecualización especiales: - Suelo, para monitorización de escenario; - Campo libre, para cuando las cajas se usen como sistema principal de PA. La caja está fabricada en madera multi-capa de abedul báltico, acabada en una pintura extremadamente resistente para un uso intensivo en directo. Un asa ergonómica, integrada en el panel de entrada, permite transportar la caja con facilidad.			
Características	› Bi-amplificación digital de 1400 W Peak, 700 W RMS › 129 dB SPL máx › Trompeta girable de directividad constante y dispersión amplia de 60 x 60 › Altavoz de bajos de 10" y alta potencia en Neodimio con bobina de 2,5" › Motor de agudos con cúpula de Mylar de 1", Neodimio › Procesado DSP, ecualización para piso o campo libre, limitación "suave" y protección › Entrada XLR/Jack, salida por XLR			
Código De Artículo	13000235 NX 12-SMA 13000236 NX 12-SMA	220-240 V 115 V	Black Black	EAN 8024530008840 EAN 8024530008857




NX 12-SMA

MONITOR ACTIVO COAXIAL DE ESCENARIO

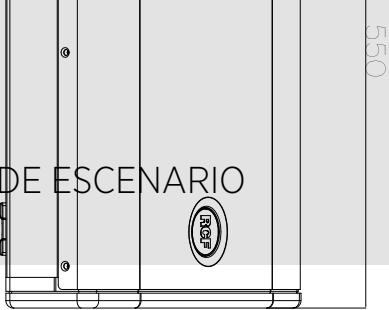

Line Art 2D

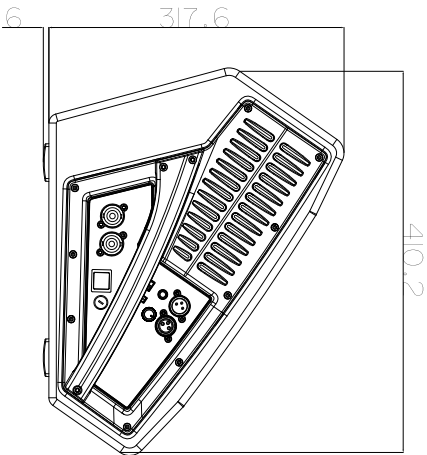

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	50 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	129 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	60°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	Coaxial 1.0" neo, 1.75" v.c
	Altavoz de bajos	1 x 12" neo, 2.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	+4 dBu
Sección de proceso	Protecciones	RMS, HF
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Freefield, floor
Sección de potencia	Potencia total	1400 W Peak, 700 W RMS
	Agudos	400 W Peak, 200 W RMS
	Bajas frecuencias	1000 W Peak, 500 W RMS
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon IN/OUT
	Safety agency	CE compliant
Cumplimiento estándar	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
Especificaciones físicas	Manijas	1 on side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño	Altura	324 mm / 12.76 inches
	Ancho	550 mm / 21.65 inches
	Profundidad	417 mm / 16.42 inches
	Peso	16.6 kg / 36.6 lbs



NX 12-SMA

MONITOR ACTIVO COAXIAL DE ESCENARIO

Suspensión/montaje	ACCESORIOS			
	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
Protecciones	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360168	CVR NX12-SMA	Black	EAN 8024530011680
	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
Cables				