



NX 912-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL



Descripción

La serie NX 912-A está magistralmente diseñada desde cero para ofrecer un rendimiento de audio estelar para solistas, grupos y DJs. La combinación de un motor de compresión de 1,75", un altavoz de bajos de 12", un amplificador de dos canales de 2100 W y una guía de ondas de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100° × 60° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 130 dB SPL. Gracias a la combinación de los procesamientos FIRPHASE y Bass Motion Control DSP exclusivos de RCF, los altavoces de la serie NX 9 están perfectamente ajustados para cada modelo, y ofrecen una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La sólida caja de madera, lista para las giras, es fácil de transportar y puede montarse con total seguridad en un mástil, colgada, en la pared o en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.

Características

- › Hasta 130 dB de nivel de presión sonora
 - › Bi-amplificación en Clase D de 2100 W
 - › Respuesta de frecuencia lineal de 50-20000 Hz
 - › Motor de compresión de 1,75"
 - › Altavoz de bajos de 12"
 - › Tecnología de fase de cero grados FIRPHASE
 - › Bass Motion Control
- gestión de la excursión del altavoz de bajos

Código De Artículo

13000673 NX 912-A
13000689 NX 912-A

220-240 V
115 V

Black
Black


EAN 8024530018962
EAN 8024530019044



NX 912-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Line Art 2D

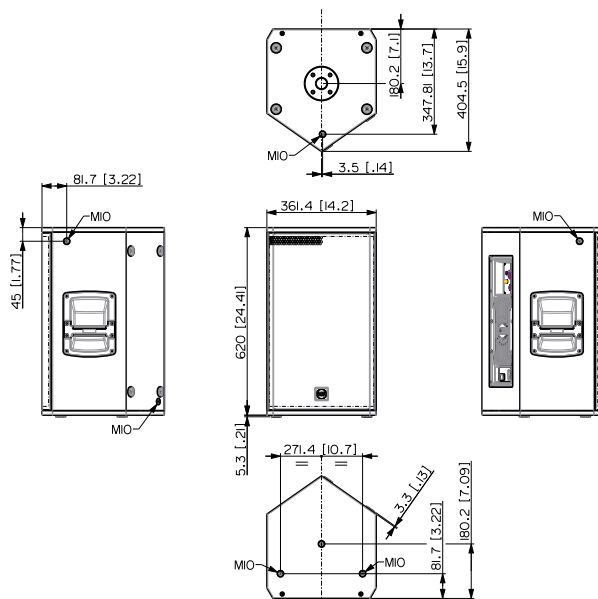

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia	50 Hz ÷ 20000 Hz
SPL máx. a 1 m	130 dB
Ángulo de cobertura horizontal	100°
Ángulo de cobertura vertical	60°

Transductores

Motor de compresión	1 x 1.0", 1.75" v.c
Altavoz de bajos	1 x 12", 2.5" v.c

Sección de entrada/salida

Señal de entrada	bal/unbal
Conectores de entrada	XLR, Jack
Conectores de salida	XLR
Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu

Sección de proceso

Frecuencias de cruce	1600 Hz
Protecciones	Thermal, RMS
Limitador	Soft Limiter
Controles	Linear, Boost, Stage, Volume

Sección de potencia

Potencia total	2100 W Peak
Agudos	700 W Peak
Bajas frecuencias	1400 W Peak
Enfriamiento	Convection
Conexiones	VDE

Cumplimiento estándar

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja	Plywood
Hardware	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
Manijas	1 x Side
Montaje en barra/tapa	35 mm insert
Rejilla	Steel
Color	Black

Tamaño / Peso

Altura	620 mm / 24.41 inches
Ancho	362 mm / 14.25 inches
Profundidad	405 mm / 15.94 inches
Peso	20.8 kg / 45.86 lbs



NX 912-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Suspensión/montaje

ACCESORIOS

13360506	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	Black	EAN 8024530020057
13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360538	H-BR 003	Black - RAL 9005	EAN 8024530021337
13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Protecciones

13360700	RPR60700	Black - RAL 9005	EAN 8024530023072
----------	----------	------------------	-------------------

Cables

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
----------	-------------	--	-------------------