



NX 945-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL



Descripción

La serie NX 945-A está magistralmente diseñada desde cero para ofrecer un rendimiento de audio espectacular para solistas, grupos y DJs. La combinación de un motor de compresión de titanio/neodimio de 4", un altavoz de bajos de neodimio de 15", un amplificador de dos canales de 2100 W y la guía de ondas True Resistive de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100° x 70° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 135 dB SPL. Si se usa como altavoz independiente para un sistema FOH, satélite (con subwoofer), monitor de escenario o altavoz colgado, el NX 945-A combina gran potencia y fiabilidad en un paquete compacto. Combinando el procesamiento DSP FIRPHASE y Bass Motion Control (BMC), perfectamente ajustado para cada modelo, el público experimentará una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La sólida caja acústica de madera, perfecta para las giras, es fácil de transportar y puede montarse con total seguridad en un mástil, colgada, en la pared o en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.

Características

- › Hasta 135 dB de nivel de presión sonora
- › Bi-amplificación en Clase D de 2100 W
- › Respuesta de frecuencia lineal de 45-20 000 Hz
- › Motor de compresión de titanio/neodimio de 4"
- › Altavoz de bajos de neodimio de 15"
- › Tecnología de fase de cero grados FIRPHASE
- › Bass Motion Control gestión de la excursión del altavoz de bajos
- › Seis puntos de suspensión M10 de anclaje rápido

Código De Artículo


13000768 NX 945-A	220-240 V	Black	EAN 8024530021122
13000769 NX 945-A	100-120 V	Black	EAN 8024530021665
13000875 NX 945-A W	100-120 V	White	EAN 8024530021887
13000876 NX 945-A W	220-240 V	White	EAN 8024530022037



NX 945-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Line Art 2D

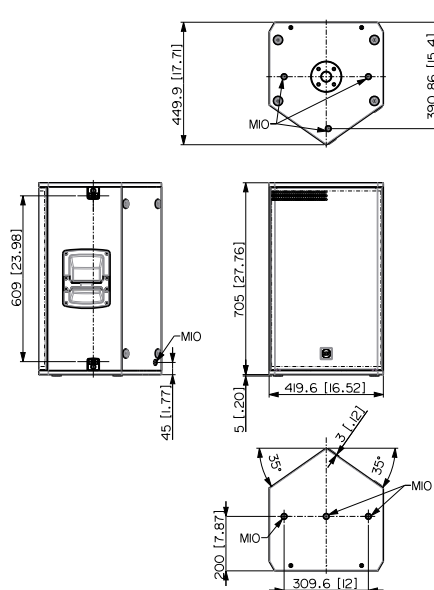

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia	45 Hz ÷ 20000 Hz
SPL máx. a 1 m	135 dB
Ángulo de cobertura horizontal	100°
Ángulo de cobertura vertical	70°

Transductores

Motor de compresión	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
Altavoz de bajos	15" neo, 3.5" v.c

Sección de entrada/salida

Señal de entrada	bal/unbal
Conectores de entrada	Combo XLR/Jack
Conectores de salida	XLR
Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu

Sección de proceso

Frecuencias de cruce	650Hz
Protecciones	Thermal, RMS
Limitador	Soft Limiter
Controles	Linear, Boost, Stage, Volume

Sección de potencia

Potencia total	2100 W Peak
Agudos	700 W Peak
Bajas frecuencias	1400 W Peak
Enfriamiento	Convection
Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT

Cumplimiento estándar

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja	Plywood
Hardware	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
	2 each side quick lock pin seat
Manijas	1 x Side
Montaje en barra/tapa	35 mm insert
Rejilla	Steel
Color	Black, White



NX 945-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Tamaño / Peso	Altura	705 mm / 27.76 inches	
	Ancho	420 mm / 16.54 inches	
	Profundidad	451 mm / 17.76 inches	
	Peso	27.3 kg / 60.19 lbs	
Suspensión/montaje	ACCESORIOS		
	13360506 2X PLATE H-BR NX 910-912-915	Black	EAN 8024530020057
	13360031 AC EB 4X		EAN 8024530018870
	13360109 AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
	13360110 AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
	13360535 H-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020743
	13360687 HBR60687	White	
	13360706 HBR60706	Black - RAL 9005	EAN 8024530023119
	13360702 PLT60702	Black	EAN 8024530023089
	13360707 VBR60707	Black	EAN 8024530023126
Protecciones	13360705 CVR60705	Black	EAN 8024530023102
	13360515 RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460