



NXL 14-A

ALTAVOZ ACTIVO COMPACTO DE FUENTE PUNTUAL




Descripción	El NXL 14-A es el altavoz activo más compacto de la serie profesional NXL. Cuenta con dos woofers de 6" en configuración simétrica y el nuevo driver PKX de 1.75" de Precision Transducers cargado en una guía de ondas TRW girable, todo ello alimentado por un amplificador de dos canales de 2100 W. Disponible en acabado blanco o negro, el NXL 14-A está diseñado para ofrecer definición, potencia y portabilidad en cualquier aplicación para directo. Perfecto para la reproducción de voces, ideal en sistemas compactos de directo combinado con subwoofers de la serie SUB, en configuraciones inmersivas o como altavoz de relleno.		
Características	› SPL máximo de 128 dB › Biamplicación en Clase D de 2100 W › Respuesta en frecuencia lineal de 70-20,000 Hz › Motor de compresión de neodimio de 1.75" PKX › 2 altavoces de graves de alta potencia de 6" de neodimio › Guía de ondas TRW girable de 100° x 70° › FIRPHASE y Bass Motion Control ›		
Código De Artículo	13000888 NXL 14-A	220-240 V	Black - RAL 9005 EAN 8024530022006
	13000891 NXL 14-A W	220-240 V	White - RAL 9003 EAN 8024530022013
	13000892 NXL 14-A	100-120 V	Black - RAL 9005 EAN 8024530022204
	13000893 NXL 14-A W	100-120 V	White - RAL 9003 EAN 8024530022211



NXL 14-A

ALTAVOZ ACTIVO COMPACTO DE FUENTE PUNTUAL

Line Art 2D

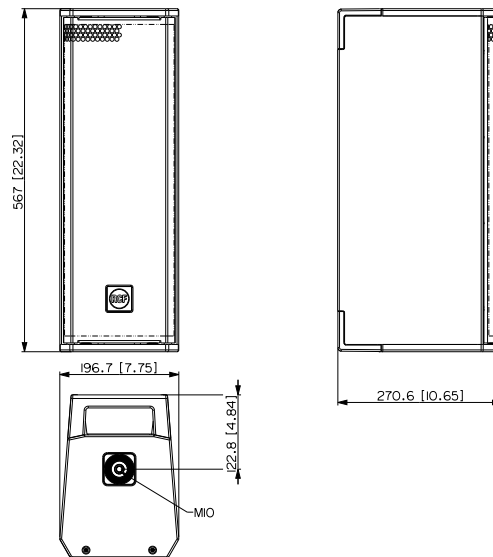

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	70 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	128 dB
Transductores	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	70°
Sección de entrada/salida	Motor de compresión	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c
	Altavoz de bajos	2 x 6.0" neo, 2.0" v.c
Sección de proceso	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Combo XLR/Jack
Sección de potencia	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Cumplimiento estándar	Frecuencias de cruce	1200
	Protecciones	Excurs.
Especificaciones físicas	Limitador	Fast Limiter
	Controles	Linear/Boost/Stage Presets, Volume.
	Potencia total	2100 W Peak
	Agudos	700 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
	Safety agency	CE compliant
	Material del gabinete/de la caja	Plywood
	Hardware	2X M10 TOP AND BOTTOM 2X PIN D.10
	Manijas	2 TOP AND BOTTOM
	Montaje en barra/tapa	Quick-fit socket
	Rejilla	Steel
	Color	Black - RAL 9005, White - RAL 9003



NXL 14-A

ALTAVOZ ACTIVO COMPACTO DE FUENTE PUNTUAL

Tamaño / Peso	Altura	567 mm / 22.32 inches		
	Ancho	197 mm / 7.76 inches		
	Profundidad	270 mm / 10.63 inches		
	Peso	12.8 kg / 28.22 lbs		
Suspensión/montaje	ACCESORIOS			
	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058	
	13360109	AC PRO-FS	Black EAN 8024530006471	
	13360110	AC PRO-PM	Black EAN 8024530006488	
	13360683	HBR60683	Black EAN 8024530022518	
	13360684	HBR60684	White EAN 8024530022525	
	13360678	PMK60678	Black EAN 8024530022563	
	13360679	PMK60679	White EAN 8024530022570	
	13360638	PM-KIT M20	White EAN 8024530022303	
	13360067	PM-KIT M20	Black EAN 8024530014599	
	13360681	VBR60681	Black EAN 8024530022532	
	13360682	VBR60682	White EAN 8024530022549	
	Protecciones	13360685	CVR60685	Black EAN 8024530022556
		13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402
Cables				