



NXL 24-A MK2

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS




Descripción	El NXL 24-A MK2 es un altavoz line array de columna diseñado magistralmente desde cero para ofrecer un rendimiento sonoro extraordinario a bandas, DJs, discotecas y empresas de alquiler de equipamiento. Posee transductores RCF prémium y un amplificador de dos canales y 2100 W, la mejor combinación en su clase, para generar una cobertura o área de escucha de 100° × 30°, y hasta 132 dB SPL. El diseño de 2 vías cuenta con altavoces de bajos de neodimio de 6" y un transductor de 3" acoplado a una guía de ondas asimétrica. El diseño de la trompeta proporciona un sonido preciso en la zona de cobertura sin necesidad de inclinar la caja. El altavoz brinda un margen de frecuencias ampliado hasta los 60 Hz, y puede utilizarse como altavoz independiente, suspendido o apilado junto a otra unidad NXL 24-A MK2 para una mayor cobertura. La combinación del altavoz con subwoofers proporciona potencia de gama completa de frecuencias para conciertos y sistemas de DJ de tamaño medio. Gracias a la combinación del procesamiento DSP FIRPHASE y Bass Motion Control exclusivos de RCF, los altavoces de la serie NX 24-A MK2 están perfectamente optimizados para brindar una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La caja de contrachapado de abedul báltico es perfecta para las giras gracias a su solidez y alta calidad. Además, es fácil de transportar e instalar de forma segura mediante sus puntos de suspensión dedicados			
Características	› Hasta 132 dB de nivel de presión sonora › Amplificador de Clase D de 2100 W › Ángulo de cobertura de directividad constante de 100° × 30° › Motor de compresión de titanio/neodimio de 3" › 4 altavoces de bajos de alta potencia de 6" de neodimio › Respuesta de frecuencia lineal de 60-20 000 Hz › Procesamiento Bass Motion Control y FIRPHASE › 4 puntos de suspensión M8 y 4 Quick Lock			
Código De Artículo	13000610 NXL 24-A MK2 13000751 NXL 24-A MK2	220-240 V 115 V	Black Black	EAN 8024530019884 EAN 8024530019877



NXL 24-A MK2

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

Line Art 2D

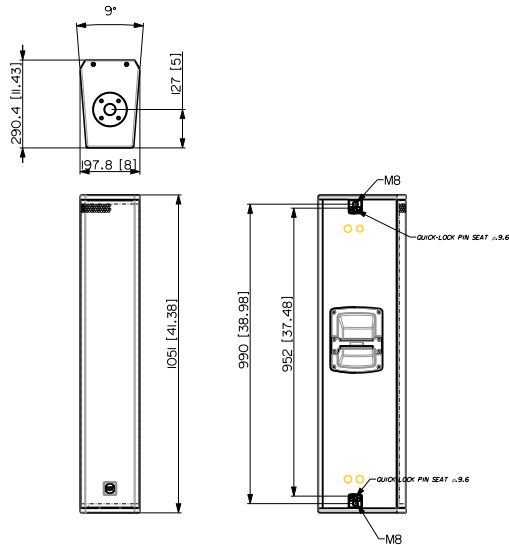

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia
SPL máx. a 1 m
Ángulo de cobertura horizontal
Ángulo de cobertura vertical

60 Hz ÷ 20000 Hz
132 dB
100°
30°

Transductores

Motor de compresión
Altavoz de bajos

1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
4 x 6.0" neo, 1.5" v.c

Sección de entrada/salida

Señal de entrada
Conectores de entrada
Conectores de salida
Sensibilidad de entrada

bal/unbal
Combo XLR/Jack
XLR
+4 dBu

Sección de proceso

Frecuencias de cruce
Protecciones
Limitador
Controles

800
Thermal, Excurs., RMS
Soft Limiter
Linear/2 Speakers/High-Pass presets, Volume

Sección de potencia

Potencia total
Agudos
Bajas frecuencias
Enfriamiento
Conexiones

2100 W Peak
700 W Peak
1400 W Peak
Convection
Powercon TRUE1 TOP IN/OUT

Cumplimiento estándar

Safety agency

CE compliant

Especificaciones físicas

Material del gabinete/de la caja
Hardware
Manijas
Montaje en barra/tapa
Rejilla
Color

Baltic birch plywood
4 x M8, 4 x quick lock
2 side
35 mm insert
Steel
Black

Tamaño / Peso

Altura
Ancho
Profundidad
Peso

1051 mm / 41.38 inches
198 mm / 7.8 inches
290.4 mm / 11.43 inches
24.4 kg / 53.79 lbs



NXL 24-A MK2

ALTAVOZ DE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

Suspensión/montaje	ACCESORIOS		
	13360232	AC PMX	EAN 8024530010058
	13360109	AC PRO-FS	Black EAN 8024530006471
	13360110	AC PRO-PM	Black EAN 8024530006488
	13360279	FL-B LINK NXL 24	Black EAN 8024530016487
	13360278	FL-B NXL 24	Black EAN 8024530015756
	13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black EAN 8024530020774
	13360067	PM-KIT M20	Black EAN 8024530014599
	13360280	PM-KIT NXL 24	Black EAN 8024530018665
	13360627	QL-PIN 009	Black EAN 8024530020903
	13360281	STCK-KIT NXL 24	Black EAN 8024530018689
	Protecciones		
	13360515	RP 001	Black - RAL 9005 EAN 8024530020460
Cables	13360700	RPR60700	Black - RAL 9005 EAN 8024530023072
	13360102	AC XLR 3M3F	EAN 8024530006402