



NXW 44-A

ALTAVOZ ACTIVO DE COLUMNA DE DOS VÍAS




Descripción	El NXW 44-A es un altavoz en formato de columna, diseñado magistralmente desde cero para ofrecer un rendimiento de sonido extraordinario a bandas, DJ, discotecas y empresas de alquiler de equipamiento. Posee transductores RCF prémium y un amplificador de dos canales y 2100 W, la mejor combinación en su clase, para generar una cobertura o área de escucha de 100° × 50° y hasta 135 dB SPL. El diseño de 2 vías cuenta con tres altavoces de bajos de neodimio de 10" y un motor de compresión de 3" con carga de trompeta Coverage Matching Design. El diseño de la trompeta Constant Matching Design proporciona un sonido preciso en la zona de cobertura sin necesidad de inclinar la caja. El altavoz brinda un intervalo de frecuencias ampliado hasta los 45 Hz y puede utilizarse como altavoz independiente, suspendido o montado en un poste. La combinación del altavoz con un subwoofer proporciona potencia de gama completa de frecuencias para conciertos y sistemas de DJ de alta potencia. Gracias a la combinación de los procesamientos FIRPHASE y Bass Motion Control DSP exclusivos de RCF, los altavoces de la serie NXW 44 -A están optimizados para brindar una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La caja en contrachapado de abedul báltico es perfecta para las giras gracias a su solidez y alta calidad. Además, es fácil de transportar e instalar de forma segura gracias a sus puntos de suspensión especiales.			
Características	› Hasta 135 dB de nivel de presión sonora › Amplificador de Clase D de 2100 W › Ángulo de cobertura de directividad constante de 100 × 50 › Motor de compresión de titanio/neodimio de 3" › 3 altavoces de graves de alta potencia de 10" de neodimio › Respuesta de frecuencia lineal de 45 - 20 000 Hz › Procesamiento Bass Motion Control y FIRPHASE › 8 puntos de suspensión M8 y 8 Quick Lock › E/S powerCON TRUE1 TOP con certificación IP			
Código De Artículo	13000805 NXW 44-A 13000806 NXW 44-A	220-240 V 100-120 V	Black Black	EAN 8024530020439 EAN 8024530020507



NXW 44-A

ALTAVOZ ACTIVO DE COLUMNA DE DOS VÍAS

Line Art 2D

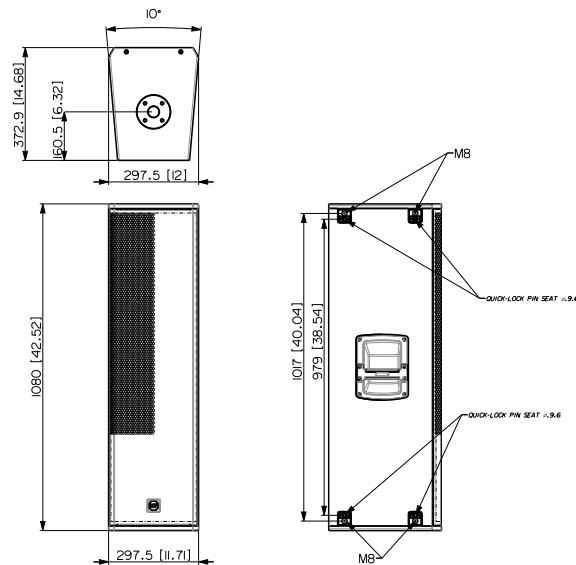

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	135 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	50°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Altavoz de bajos	3 x 10" neo, 2.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	Combo XLR/Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	800
	Protecciones	Thermal, Excurs., RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Linear/Boost/High-Pass presets, Volume
Sección de potencia	Potencia total	2100 W Peak
	Agudos	700 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Baltic birch plywood
	Hardware	8 x M8, 8 x quick lock
	Manijas	2 side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	1080 mm / 42.52 inches
	Ancho	297.5 mm / 11.71 inches
	Profundidad	373 mm / 14.69 inches
	Peso	31.55 kg / 69.56 lbs



NXW 44-A

ALTAVOZ ACTIVO DE COLUMNA DE DOS VÍAS

Suspensión/montaje

ACCESORIOS

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360345	FL-B NXL 44	Black	EAN 8024530013653
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
13360347	STCK-KIT NXL 44	Black	EAN 8024530013646

Protecciones

13360515	RP 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020460
13360700	RPR60700	Black - RAL 9005	EAN 8024530023072

Cables

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
----------	-------------	--	-------------------