



# COMPACT A 12

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS




<b>Descripción</b>	La COMPACT A 12 es una caja acústica profesional multipropósito, de 2 vías y de banda ancha. Resulta ideal para una amplia variedad de aplicaciones, Como el refuerzo de sonido en directo, el monitoraje en escenarios y en sistemas de sonido distribuidos para clubs o salas de conciertos. La combinación de un motor de compresión de 1,75", un altavoz de graves de 12"; y la guía de ondas True Resistive de directividad constante le permite producir una cobertura uniforme de 100° × 60° en la zona de escucha con un sonido sin distorsión y con gran nivel de presión sonora. La caja elegante y ligera utiliza un material de polipropileno compuesto especial con refuerzo interno en forma de M, lo que hace que sea fácil de transportar y seguro para su instalación en mástil, colgado, en la pared o montado en un truss mediante los múltiples puntos de anclaje y accesorios disponibles.			
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>› Potencia admisible de 400 W</li><li>› Hasta 129 dB de nivel de presión sonora</li><li>› Respuesta de frecuencia lineal de 55-20.000 Hz</li><li>› Motor de compresión de 1,75";</li><li>› Altavoz de graves de 12"; de alta potencia</li><li>› Caja acústica resistente de material compuesto</li><li>› Rejilla frontal de acero</li><li>› Accesorios de montaje opcionales</li><li>› 2 conectores SpeakON</li></ul>			
<b>Código De Artículo</b>	13000739 COMPACT A 12	8ohm	Black	EAN 8024530019754



# COMPACT A 12

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS

Line Art 2D

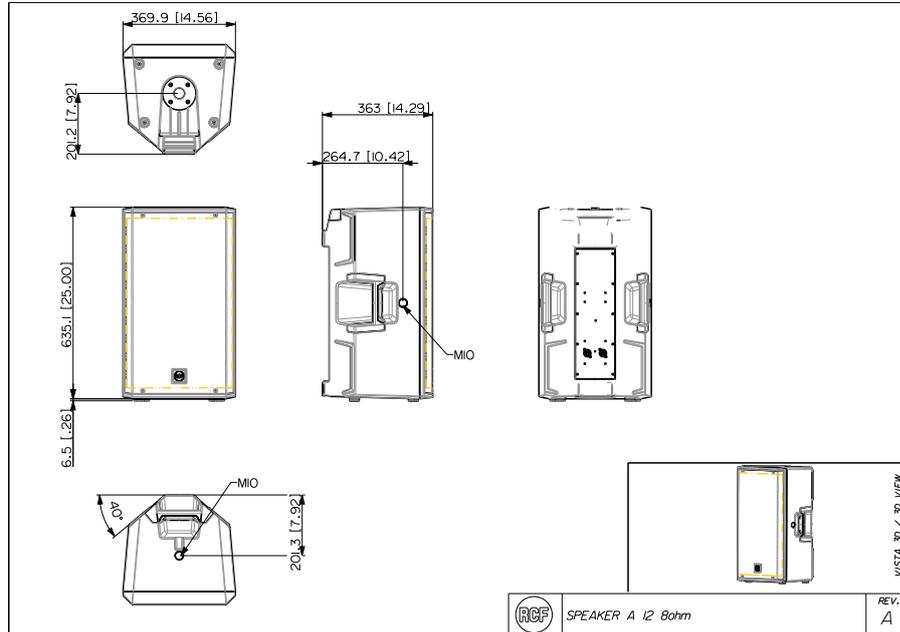

## ESPECIFICACIONES

### Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB)	55 Hz ÷ 20000 Hz
SPL máx. a 1 m	129 dB
Ángulo de cobertura horizontal	100°
Ángulo de cobertura vertical	60°
Sensibilidad del sistema	97 dB

### Sección de potencia

Amplification	Full Range
Impedancia nominal	8 ohm
Manejo de potencia	400 W
Manejo de potencia pico	1600 W PEAK
Protecciones	Dynamic Active Mosfet
Frecuencias de cruce	1200 Hz
Amplificador recomendado	QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504

### Transductores

Motor de compresión	1 x 1.0", 1.75" v.c
Altavoz de bajos	1 x 12", 2.5" v.c

### Sección de entrada/salida

Conectores de entrada	Speakon
Conectores de salida	Speakon

### Cumplimiento estándar

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

### Especificaciones físicas

Hardware	1 x M10 top, 1 x M10 each side
Manijas	1 top, 1 each side
Montaje en barra/tapa	Yes
Color	Black

### Tamaño

Altura	641.6 mm / 25.26 inches
Ancho	369.9 mm / 14.56 inches
Profundidad	363 mm / 14.29 inches
Peso	18.8 kg / 41.45 lbs

## ACCESORIOS

### Protecciones Suspensión/montaje

CVR ART 912	13360474	8024530018849
AC PMX	13360232	8024530010058



# COMPACT A 12

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS

## Suspensión/montaje

AC PRO-FS	13360109	8024530006471
AC PRO-PM	13360110	8024530006488
FL-BR ART 912	13360477	8024530019204
H-BR ART 912	13360475	8024530019228
PM-KIT M20	13360067	8024530014599
V-BR ART 912	13360476	8024530019211