



COMPACT C 32

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS




Descripción	<p>El COMPACT C 32 es un altavoz de fuente puntual de dos vías para aplicaciones de distancia corta o media, ideal para el refuerzo de sonido y sistemas de sonido distribuido. La combinación de un motor de compresión de 3" de neodimio, un altavoz de bajos de 12" de neodimio y la guía de ondas giratoria de directividad constante le permite producir una cobertura uniforme de 100° × 50° con un gran nivel de presión sonora y un sonido libre de distorsión. La elegante caja de madera de bajo peso posee un recubrimiento de poliurea especial y una resistente rejilla con recubrimiento en polvo con espuma protectora en su interior. Hay disponibles accesorios de montaje que permiten su instalación en paredes y techos.</p>
Características	<ul style="list-style-type: none">› Potencia admisible de 600 W (RMS)› SPL máximo de 137 dB› Respuesta en frecuencia: 54 - 20 000 Hz› Ángulo de cobertura de directividad constante de 100° × 50°› 1 altavoces de bajos de alta potencia de 12" de neodimio› 1 motor de compresión de neodimio de 3.0"› Rejilla frontal de acero con espuma protectora› Puntos para instalación disponibles en los paneles laterales, el panel superior, inferior y trasero.
Código De Artículo	13000642 COMPACT C 32 8ohm Black - RAL 9005 EAN 8024530020279



COMPACT C 32

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS

Line Art 2D

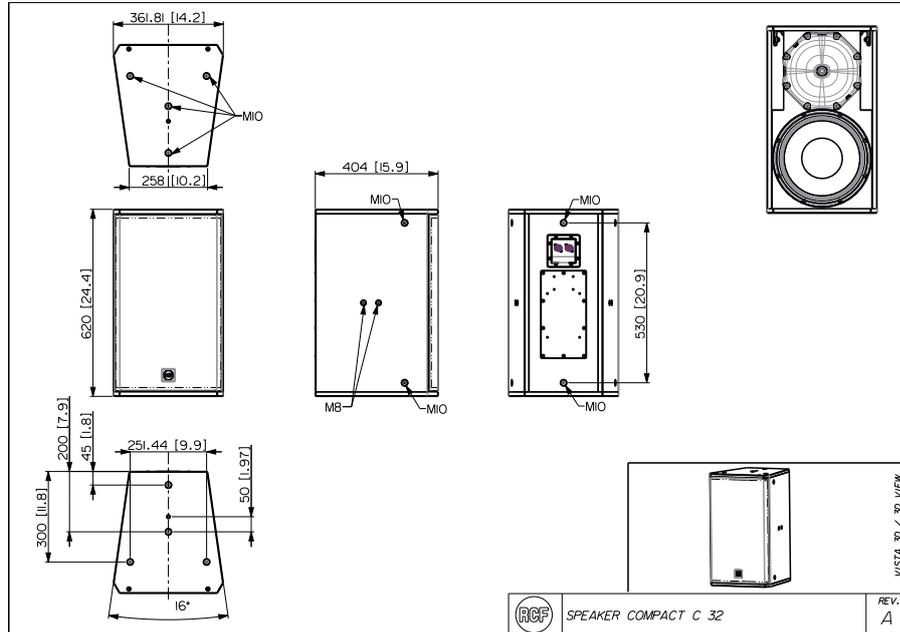

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas

Respuesta en frecuencia (-10 dB)	54 Hz ÷ 20000 Hz
SPL máx. a 1 m	137 dB
Ángulo de cobertura horizontal	100°
Ángulo de cobertura vertical	50°
Índice de directividad (Q)	10
Sensibilidad del sistema	97 dB

Sección de potencia

Amplification	Full Range
Impedancia nominal	8 ohm
Manejo de potencia	600 W RMS
Manejo de potencia pico	2400 W PEAK
Protecciones	Dynamic Active Mosfet
Frecuencias de cruce	1100 Hz
Amplificador recomendado	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K, IPS 1.5K, DMA 504

Transductores

Motor de compresión	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
Altavoz de bajos	1 x 12" neo, 3.5" v.c

Sección de entrada/salida

Conectores de entrada	Speakon
Conectores de salida	Speakon

Cumplimiento estándar

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Especificaciones físicas

Hardware	4 x M8, 14 x M10
Color	Black - RAL 9005

Tamaño

Altura	620 mm / 24.41 inches
Ancho	361.8 mm / 14.24 inches
Profundidad	404 mm / 15.91 inches
Peso	23.5 kg / 51.81 lbs

ACCESORIOS

Kits De Mejora

HN-KIT COMPACT C 32 C 45	13360505	8024530020019
PNL IN-OUT AMPHENOL	12399063	8024530020149

Suspensión/montaje

H-BR 003	13360538	8024530021337
----------	----------	---------------



COMPACT C 32

CAJA ACÚSTICA PROFESIONAL DE DOS VÍAS

Suspensión/montaje

V-BR 002
WM-BR 001

13360533 8024530021320
13360539 8024530021344