



HL 6

MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS




Descripción	El modelo HL 6 de RCF es un sistema pasivo ultracompacto de gama completa de frecuencias para espacios pequeños y de tamaño medio. El diseño de su motor de compresión de neodimio de 1,75" y la guía de ondas de directividad constante generan una cobertura horizontal de 100 grados de directividad constante en toda la banda vocal con una claridad extraordinaria. Sus dos altavoces de bajos de 6" tienen una gran potencia y ofrecen unos graves profundos que alcanzan los 131 dB de nivel de presión sonora. Son ideales para una amplia variedad de aplicaciones, tanto de forma independiente como en configuración line array.		
Características	› 1000 W de potencia de pico admisible › SPL máximo de 131 dB › Respuesta en frecuencia: 65 - 20 000 Hz › Ángulos de cobertura 100° × 10° › Motor de compresión de neodimio de 1,75" › 2 potentes altavoces para graves de neodimio de 6" › Guía de ondas de directividad constante › Peso extremadamente ligero		
Código De Artículo	13000726 HL 6	16ohm	Black - RAL 9005 EAN 8024530019068



HL 6

MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

Line Art 2D

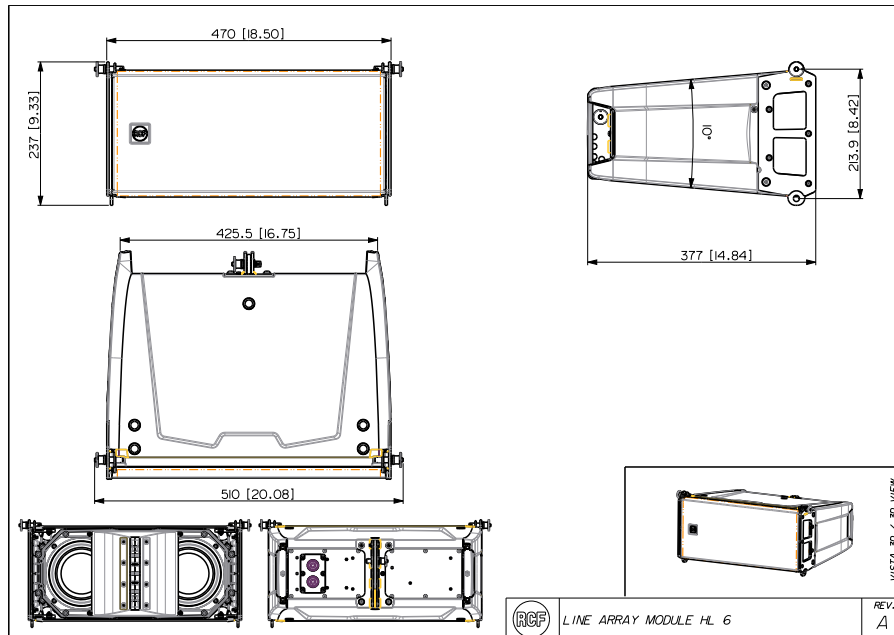

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia (-10 dB)	65 Hz ÷ 20000 Hz	
	SPL máx. a 1 m	131 dB	
	Ángulo de cobertura horizontal	100°	
	Ángulo de cobertura vertical	10°	
	Índice de directividad (Q)	16	
Sección de potencia	Amplification	Full Range	
	Impedancia nominal	16 ohm	
	Manejo de potencia	250 W	
	Manejo de potencia pico	1000 W PEAK	
	Protecciones	Dynamic Active Mosfet	
	Frecuencias de cruce	900 Hz	
	Amplificador recomendado	XPS 16K, XPS 16KD, QPS 10K, QPS 6.0K, IPS 5.0K, IPS 2.5K	
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.0" neo, 1.75" v.c	
	Altavoz de bajos	2 x 6.0" neo, 2.0" v.c	
Sección de entrada/salida	Conectores de entrada	Speakon	
	Conectores de salida	Speakon	
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant	
Especificaciones físicas	Hardware	Integrated array mechanics	
	Manijas	2 on the rear panel	
	Color	Black - RAL 9005	
Tamaño	Altura	237 mm / 9.33 inches	
	Ancho	470 mm / 18.5 inches	
	Profundidad	377 mm / 14.84 inches	
	Peso	11.8 kg / 26.01 lbs	
Suspensión/montaje	ACCESORIOS		
	AZM-BR 2X	13360351	8024530013516
	CL-BR HDL 6	13360371	8024530014360
	FL-B HDL 6	13360360	8024530014209
	FL-B LINK HDL 6-12 2X	13360375	8024530014414



HL 6

MÓDULO LINE ARRAY ACTIVO DE 2 VÍAS

Suspensión/montaje	FL-B PK HDL 6	13360372	8024530014353
	HOIST SPACING CHAIN CH 001	13360129	8024530020774
	PM-KIT 3X HDL 6	13360377	8024530014629
	QL-PIN 008	13360626	8024530020897
Transporte	KRT-WH 6X HDL 6	13360366	8024530014421