



NX 915-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL



Descripción

La serie NX 915-A está magistralmente diseñada desde cero para ofrecer un rendimiento de audio estelar para solistas, grupos y DJs. La combinación de un motor de compresión de 1,75", un altavoz de bajos de 15", un amplificador de dos canales de 2100 W y una guía de ondas de directividad constante produce una cobertura uniforme de 100° × 60° para la zona de escucha con un sonido sin distorsión de hasta 131 dB SPL. Gracias a la combinación de los procesamientos FIRPHASE y Bass Motion Control DSP exclusivos de RCF, los altavoces de la serie NX 9 están perfectamente ajustados para cada modelo, y ofrecen una claridad absoluta y una respuesta de graves profunda y potente. La sólida caja de madera, lista para las giras, es fácil de transportar y puede montarse con total seguridad en un mástil, colgada, en la pared o en un truss utilizando los múltiples puntos de anclaje disponibles.

Características

- › Hasta 131 dB de nivel de presión sonora
 - › Bi-amplificación en Clase D de 2100 W
 - › Respuesta de frecuencia lineal de 45-20000 Hz
 - › Motor de compresión de 1,75"
 - › Altavoz de bajos de 15"
 - › Tecnología de fase de cero grados FIRPHASE
 - › Bass Motion Control
- gestión de la excursión del altavoz de bajos

Código De Artículo

13000674 NX 915-A
13000690 NX 915-A

220-240 V
115 V

Black
Black


EAN 8024530018979
EAN 8024530019051



NX 915-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Line Art 2D

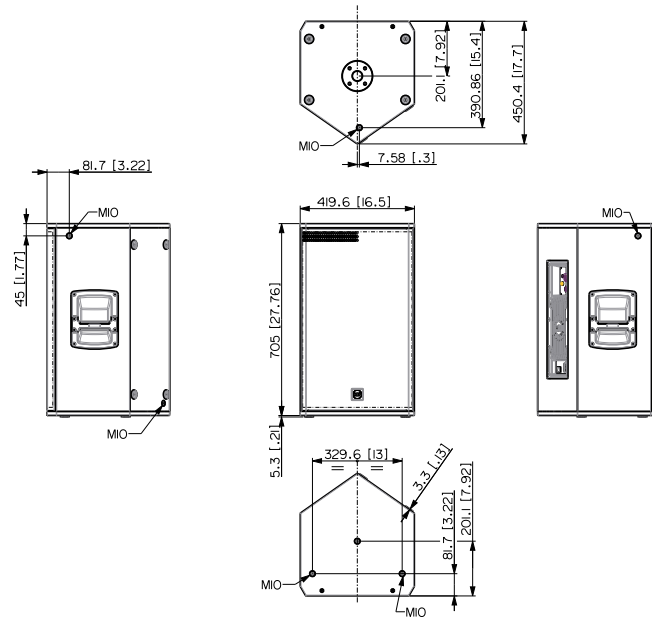

ESPECIFICACIONES

Especificaciones acusticas	Respuesta en frecuencia	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL máx. a 1 m	131 dB
	Ángulo de cobertura horizontal	100°
	Ángulo de cobertura vertical	60°
Transductores	Motor de compresión	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Altavoz de bajos	1 x 15", 2.5" v.c
Sección de entrada/salida	Señal de entrada	bal/unbal
	Conectores de entrada	XLR, Jack
	Conectores de salida	XLR
	Sensibilidad de entrada	-2 dBu/+4 dBu
Sección de proceso	Frecuencias de cruce	1600 Hz
	Protecciones	Thermal, RMS
	Limitador	Soft Limiter
	Controles	Linear, Boost, Stage, Volume
Sección de potencia	Potencia total	2100 W Peak
	Agudos	700 W Peak
	Bajas frecuencias	1400 W Peak
	Enfriamiento	Convection
	Conexiones	VDE
Cumplimiento estándar	Safety agency	CE compliant
Especificaciones físicas	Material del gabinete/de la caja	Plywood
	Hardware	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
	Manijas	1 x Each Side
	Montaje en barra/tapa	35 mm insert
	Rejilla	Steel
	Color	Black
Tamaño / Peso	Altura	705 mm / 27.76 inches
	Ancho	420 mm / 16.54 inches
	Profundidad	451 mm / 17.76 inches
	Peso	24.1 kg / 53.13 lbs



NX 915-A

ALTAVOZ ACTIVO PROFESIONAL

Suspensión/montaje

ACCESORIOS

13360506	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	Black	EAN 8024530020057
13360031	AC EB 4X		EAN 8024530018870
13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360535	H-BR 001	Black - RAL 9005	EAN 8024530020743
13360706	HBR60706	Black - RAL 9005	EAN 8024530023119
13360702	PLT60702	Black	EAN 8024530023089
13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599

Protecciones

13360705	CVR60705	Black	EAN 8024530023102
----------	----------	-------	-------------------

Cables

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
----------	-------------	--	-------------------